

Fls nº 93
Proc. nº 193
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ – 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 66.388-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO		LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)		
1	TRABALHOS INICIAIS	68.157,06	4,72%		
2	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÕES DE OBRA	24.226,65	1,68%		
3	TRABALHOS DE LIMPEZA DA ÁREA	5.628,00	0,39%		
4	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM	25.722,66	1,78%		
5	TRABALHOS - CAMPO DE FUTEBOL	813.775,42	56,41%		
6	TRABALHOS - MEIA QUADRA DE BASQUETE E ARÉA DE MESAS E CADEIRAS	102.383,27	7,10%		
7	TRABALHOS - ÁREA PARQUINHO INFANTIL, PASSARELA E AREA DE PRAÇA	232.956,05	16,15%		
8	TRABALHOS - PISTA DE CAMINHADA	131.997,61	9,15%		
9	TRABALHOS - DRENAGEM E ACESSIBILIDADE URBANA	23.421,28	1,62%		
10	TRABALHOS FINAIS	14.232,00	0,99%		
TOTAL		1.442.500,00	100,00%		

[Assinatura]
[Rubrica]

Fls nº 94
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO						LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P-UNIT-S/BDI	P-UNIT-C/BDI	TOTAL (R\$)	
1	TRABALHOS INICIAIS								68.157,06
1.1	103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	M2	4,50	312,43	300,54	1.757,43	
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	M2	330,00	90,06	112,58	37.151,40	
1.3	98059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	M	220,00	64,74	80,93	17.804,80	
1.4	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	UN	1,00	2.349,40	2.938,75	2.938,75	
1.5	ESCRITCPU	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2018 (REF: 93207-SINAPI-01/2018)	M2	16,00	425,34	531,68	8.506,88	
2	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÕES DE OBRA								24.226,65
2.1	MOBCPU1	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INÍCIO DA OBRA	UN	1,00	9.600,00	12.000,00	12.000,00	
2.2	MOBCPU2	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINAL DA OBRA	UN	1,00	9.781,32	12.226,65	12.226,65	
3	TRABALHOS DE LIMPEZA DA ÁREA								5.628,00
3.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	300,00	8,93	11,16	3.348,00	
3.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 03/2024	M2	3.000,00	0,61	0,78	2.280,00	
4	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM								25.722,66
4.1	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF. 07/2020	M3	300,00	15,49	19,36	5.808,00	
4.2	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	H	96,00	23,17	28,98	2.780,16	
4.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	300,00	2,48	3,10	930,00	
4.4	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	M3	150,00	83,61	104,51	15.676,50	
4.5	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF. 11/2019	M3	300,00	1,41	1,78	528,00	
5	TRABALHOS - CAMPO DE FUTEBOL								813.775,42
5.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF. 09/2021	M3	24,00	82,23	77,79	1.866,96	
5.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF. 09/2021	M2	32,00	0,67	0,84	26,88	
5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	64,00	34,97	43,71	2.797,44	
5.4	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X38 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK - 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF. 10/2022	M2	48,00	94,23	117,79	5.653,92	
5.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.473,79	2,48	3,10	4.568,75	
5.6	BRITA1CPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*(PEDRA BRITADA N.1). AF. 08/2017 (REF. 96624-SINAPI-01/2018)	M3	147,38	130,97	163,71	24.127,58	
5.7	BRITA0CPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5CM*(PEDRA BRITADA N.0).	M3	73,69	145,83	182,29	13.432,96	
5.8	POBRITA1CPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5CM*(PO DE BRITA).	M3	73,69	145,83	182,29	13.432,96	
5.9	GRAMSINCPU	PRÓPRIA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.450,00	176,57	223,21	323.654,50	
5.10	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	43,50	34,97	43,71	1.901,39	
5.11	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	80,00	54,74	68,43	3.421,50	
5.12	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	48,68	97,36	121,45	6.033,64	
5.13	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	12,00	19,49	24,36	292,32	
5.14	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	213,00	13,97	17,46	3.763,80	
5.15	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BEIONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	5,28	501,97	627,48	3.312,99	
5.16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BEIONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	14,40	501,97	627,48	9.035,42	
5.17	82917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	290,00	13,81	17,26	5.005,40	
5.18	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	126,00	16,52	20,65	2.601,90	

Fls nº 95
Proc. nº 197
Ass. lw



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%):		82,97	BDI (%):	25,00
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
5.19	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,40	501,97	627,46	1.505,90
5.20	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	403,00	12,08	15,10	6.065,30
5.21	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	96,00	16,52	20,65	1.775,90
5.22	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	192,00	79,76	99,70	19.142,40
5.23	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	824,00	171,93	214,91	177.085,84
5.24	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	384,00	4,83	6,04	2.319,36
5.25	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	384,00	38,65	48,31	18.551,04
5.26	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023	M2	384,00	11,32	14,15	5.433,60
5.27	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	384,00	23,75	29,70	11.404,80
5.28	TRAVESCPU	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	3.037,46	3.796,83	3.796,83
5.29	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF. 03/2024	UN	2,90	700,30	875,33	1.750,76
5.30	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	162,16	22,21	27,76	4.501,56
5.31	TERRVCPU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3	16,21	59,23	74,04	1.200,19
5.32	LIXEMETCPU	PRÓPRIA	LIXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA	UNID	5,00	317,48	396,86	1.984,30
5.33	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	8,00	246,44	308,05	2.464,40
5.34	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	8,00	91,82	114,78	918,74
5.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	85,00	22,45	28,06	2.385,10
5.36	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	70,00	30,99	38,74	2.711,80
5.37	TORUDCPU	PRÓPRIA	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM 3/4"	UNID	8,00	42,45	53,06	424,48
5.38	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	69,01	86,26	258,78
5.39	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	183,87	229,84	229,84
5.40	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	98,69	123,36	123,36
5.41	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	315,00	4,75	5,94	1.871,10
5.42	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	405,00	6,55	8,19	3.316,95
5.43	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	205,00	9,89	12,36	2.533,80
5.44	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	175,00	15,81	19,76	3.458,00
5.45	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	305,00	13,75	17,19	5.242,95
5.46	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	15,10	18,88	113,28
5.47	REFLECPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017 (REF: 97601 SINAPI 01/2018)	UN	8,00	342,39	427,99	3.423,92
5.48	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	7,00	15,10	18,88	132,16
5.49	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	84,03	105,04	105,04
5.50	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	9,00	107,06	206,83	1.879,47

Fls nº 96
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.632/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 66.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.


CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
5.51	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	18,00	81,44	101,80	1.832,40
5.52	POST10MPCPU	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF: 83398-SINAPI-01/2018)	UN	1,00	1.520,52	1.900,65	1.900,65
5.53	POST9MPCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF: 73783/005-SINAPI-01/2018)	UN	8,00	1.317,89	1.647,36	13.178,88
5.54	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF 12/2020	UN	3,00	503,39	629,24	1.887,72
5.55	102689	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF 07/2021	M	380,00	82,21	102,75	39.048,80
5.56	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	M	219,92	54,91	68,64	15.095,31
5.57	CPMEIOFTIJ	PRÓPRIA	MEIO-FIO EM ALV. DE IJ. CERÂMICO REVESTIDO COM CIMENTO/AREIA 1:4	M	406,39	54,69	68,36	27.780,82
6	TRABALHOS - MEIA QUADRA DE BASQUETE E ÁREA DE MESAS E CADEIRAS							102.383,27
6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	4,86	84,77	105,96	514,97
6.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	351,41	0,67	0,84	295,18
6.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	15,74	34,97	43,71	688,00
6.4	39470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBR = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022	M2	40,95	94,73	117,79	4.717,49
6.5	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	315,10	2,48	3,10	976,81
6.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	315,10	34,97	43,71	13.773,07
6.7	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	69,05	54,74	68,43	6.093,69
6.8	PISOKORCPU	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (REF: 72137-SINAPI-01/2018)	M2	248,95	65,19	81,49	20.286,94
6.9	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M2	248,95	56,77	70,96	17.685,49
6.10	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	96,00	10,14	12,68	1.217,28
6.11	POST9MPCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF: 73783/005-SINAPI-01/2018)	UN	4,00	1.317,89	1.647,36	6.589,44
6.12	REFLECPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017 (REF: 97601-SINAPI-01/2018)	UN	16,00	342,30	427,99	6.847,94
6.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00	167,06	208,83	835,32
6.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	12,00	81,44	101,80	1.221,60
6.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	15,10	18,88	75,52
6.16	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	84,03	105,04	105,04
6.17	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	55,00	13,75	17,19	945,45
6.18	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	95,00	4,75	5,94	564,30
6.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	61,00	6,55	8,19	499,59
6.20	TORJDCPU	PRÓPRIA	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM 3/4"	UNID	3,90	42,45	53,06	159,18
6.21	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	68,01	86,26	86,26
6.22	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,00	22,45	28,06	841,80
6.23	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	15,00	30,99	38,74	581,10
6.24	38511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	1,00	246,44	305,05	305,05
6.25	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	UN	4,00	91,82	114,78	459,12
6.26	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	33,35	22,21	27,76	925,60
6.27	TERRVPCPU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3	3,34	59,23	74,04	247,29

Fls nº 97

Proc. nº 197

Ass. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-26/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%):		82,97	BDI (%):	25,00
ITEM	CÓDIGO	FOITE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)
6.28	LIXEMETCPU	PRÓPRIA	LIXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA.	UNID	5,00	317,48	396,86	1.984,30
6.29	MESA1MACPU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID	2,00	1.824,85	2.281,06	4.562,12
6.30	MESA2MACPU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID	4,00	1.149,94	1.437,43	5.749,72
6.31	BAN1MADCPU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID	2,00	1.026,22	1.262,78	2.565,56
7	TRABALHOS - ÁREA PARQUINHO INFANTIL, PASSARELA E ÁREA DE PRAÇA							232.956,05
7.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	6,94	84,77	105,96	735,88
7.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF. 09/2021	M2	389,08	0,67	0,84	326,83
7.3	98617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M2	34,71	18,91	23,64	820,54
7.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	389,08	2,48	3,10	1.208,16
7.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	399,08	34,97	43,71	17.006,69
7.6	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	399,08	23,58	29,48	11.470,08
7.7	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	142,59	483,20	679,00	82.559,61
7.8	PISCKORCPU	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (REF: 72137-SINAPI-01/2018)	M2	89,05	65,19	81,48	7.256,68
7.9	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	42,97	54,74	63,43	2.940,44
7.10	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	42,97	28,09	35,11	1.508,68
7.11	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CIRITIBANA, EM PLACAS. AF. 05/2022	M2	109,78	22,21	27,76	3.047,49
7.12	TERRVCPU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3	10,98	59,23	74,04	812,96
7.13	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	2,00	246,44	308,05	616,10
7.14	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF. 05/2018	UN	12,00	91,82	114,78	1.377,36
7.15	LIXEMETCPU	PRÓPRIA	LIXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA.	UNID	6,00	317,49	396,86	2.381,16
7.16	BAN1MADCPU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID	6,00	1.026,22	1.262,78	10.262,24
7.17	POST9MCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF: 73783/005-SINAPI-01/2018)	UN	4,00	1.317,89	1.647,36	6.589,44
7.18	REFLECPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017 (REF: 97601-SINAPI-01/2018)	UN	16,00	342,39	427,99	6.847,84
7.19	97866	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	8,00	167,06	208,93	1.670,64
7.20	96965	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	6,00	81,44	101,60	814,40
7.21	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	15,10	18,68	75,52
7.22	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	84,03	105,04	105,04
7.23	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	80,00	13,75	17,19	1.375,20
7.24	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOIADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	130,00	4,75	5,94	772,20
7.25	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOIADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	75,00	6,55	8,19	614,25
7.26	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4,00	2.290,77	2.863,46	11.453,84
7.27	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020, PS	UN	8,00	20,41	25,51	204,08
7.28	TORJDCPU	PRÓPRIA	TORNEIRA PLÁSTICA P/JARDIM 3/4"	UNID	4,00	42,45	53,08	212,24
7.29	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2,00	89,01	86,26	172,52
7.30	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	63,00	22,45	28,05	1.767,78
7.31	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	40,00	30,99	38,74	1.549,60
7.32	B1MADCPU	PRÓPRIA	PAREDE ESCALADA EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	2,00	4.997,37	6.246,71	12.493,42

ASS. _____

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CF 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%)		82,97	BDI (%)		9,00
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)	
7.33	B2MADCPU	PRÓPRIA	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	2.502,63	3.128,29	3.128,29	
7.34	B3MADCPU	PRÓPRIA	BRINQUEDO EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	17.293,15	21.616,44	21.616,44	
7.35	B4MADCPU	PRÓPRIA	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA PINUS OU EUCALÍPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	2,00	2.754,19	3.455,24	6.910,48	
7.36	EQUIPMACPU	PRÓPRIA	CARAMANCHÃO DE MADEIRA PARA PRAÇAS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	8.203,57	10.254,46	10.254,46	
8	TRABALHOS - PISTA DE CAMINHADA							131.997,61	
8.1	100676	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	630,00	2,48	3,10	1.963,00	
8.2	88476	SINAPI	CONTRAPIÇO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADRILDO, ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	630,00	23,58	29,48	18.572,40	
8.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	630,00	64,74	68,43	43.110,90	
8.4	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2	630,00	28,09	35,11	22.119,30	
8.5	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M	208,00	10,52	13,15	2.736,20	
8.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	10,00	2.290,77	2.863,46	28.634,60	
8.7	97856	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	UN	10,00	167,06	208,83	2.088,30	
8.8	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	30,00	81,44	101,80	3.054,00	
8.9	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 PS	UN	20,00	20,41	25,51	510,20	
8.10	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	15,10	18,88	75,52	
8.11	91668	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	260,00	13,75	17,19	3.438,00	
8.12	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	84,03	105,04	105,04	
8.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	550,00	4,75	5,94	3.287,00	
8.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	285,00	6,55	8,19	2.334,15	
9	TRABALHOS - DRENAGEM E ACESSIBILIDADE URBANA							23.421,28	
9.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M	80,00	44,32	55,40	4.432,00	
9.2	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M, AF. 12/2020	UN	4,00	486,48	608,10	2.432,40	
9.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 03/2024	M2	60,00	150,73	188,41	11.304,60	
9.4	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF. 03/2024	UN	6,00	700,30	875,38	5.252,28	
10	TRABALHOS FINAIS							14.232,00	
10.1	100964	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE- M3). AF. 07/2020	M3	300,00	8,51	10,64	3.192,00	
10.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE- M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.800,00	1,50	2,25	4.050,00	
10.3	LIMPCPU	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	M2	3.000,00	1,86	2,33	6.990,00	
TOTAL								1.442.500,00	

Fls nº 99
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
ENVIO: 962877/2024 - MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095 751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.512.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, 65.398-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO										LEIS SOCIAIS (%)		82,97	BDI (%)		25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)	Meta	TOTAL (%)	GERAL
1	TRABALHOS INICIAIS	68.157,06	4,72%	68.157,06	100,00%					12.113,33	50,00%	68.157,06	100,00%	4,72%	
2	TRABALHOS DE MOBILIZAÇÕES DE OBRA	24.226,65	1,68%	12.113,33	50,00%							24.226,65	100,00%	1,68%	
3	TRABALHOS DE LIMPEZA DA ÁREA	5.628,00	0,39%	5.628,00	100,00%							5.628,00	100,00%	0,39%	
4	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM	25.722,66	1,78%	25.722,66	100,00%							25.722,66	100,00%	1,78%	
5	TRABALHOS - CAMPO DE FUTEBOL	813.775,42	56,41%			406.887,71	50,00%	406.887,71	50,00%			813.775,42	100,00%	56,41%	
6	TRABALHOS - MEIA QUADRA DE BASQUETE E ÁREA DE MESAS E CADEIRAS	102.383,27	7,10%			51.191,64	50,00%	51.191,64	50,00%			102.383,27	100,00%	7,10%	
7	TRABALHOS - ÁREA PARQUINHO INFANTIL, PASSARELA E ÁREA DE PRAÇA	232.956,05	16,15%					116.478,03	50,00%	116.478,03	50,00%	232.956,05	100,00%	16,15%	
8	TRABALHOS - PISTA DE CAMINHADA	181.997,61	9,15%					65.998,81	50,00%	65.998,81	50,00%	181.997,61	100,00%	9,15%	
9	TRABALHOS - DRENAGEM E ACESSIBILIDADE URBANA	23.421,28	1,62%							23.421,28	100,00%	23.421,28	100,00%	1,62%	
10	TRABALHOS FINAIS	14.232,00	0,99%							14.232,00	100,00%	14.232,00	100,00%	0,99%	
TOTAL GERAL		1.442.500,00	100,00%	111.621,05	7,74%	458.079,35	31,76%	560.555,18	38,81%	232.235,34	16,10%	1.442.500,00	100,00%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO				111.621,05	7,74%	458.079,35	31,76%	1.210.236,57	83,96%	1.442.500,00	100,00%				

Fls nº 100

Proc. n° 1976

Ass. W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.012.832.0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA. 65.268-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SINIFRA CE 2A, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESCOMPOSIÇÃO						LEIS SOCIAIS (%)					B3.97	B01 (%)	P26.00
ITEM	CODIGO	ENTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA(m²)	VOL. (m³)	VALOR/m	TOTAL
1 TRABALHOS DE OBRAS													
1.1	103086	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA CALVANADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2020-PS	M2									6.50
1.1.1				M2				4.00	1.50	4.50		4.50	
1.1.2	86439	SINAPI	BARRELA COM TELA METÁLICA AF. 03/2024	M2									330.00
1.1.3				M			230.20		1.00	230.60		330.00	
1.1.4	99019	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO "GARANTO DE TABUAS" CURVADAS PONTALISTADAS A CADA 2,00M - 2(UM) SÓTOS AF. 03/2024	M									270.00
1.1.5				M			220.00					270.00	
1.4	301496	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA ABIMA, TRAFICADA COM CAIXA DE SOBRELITO, CABO DE 2X 1MM2 E DISJUNTOR DINAMICO INCLUSIVE O POSTE DE CONCRETO AF. 01/2020-PS	UN									1.50
1.4.5				UN	1.00								
1.5		FISCOCPU	PROPRIA	M2				4.00	4.00			16.25	15.00
1.5.1				M2						25.00		16.25	
2 TRABALHOS DE MOBILIZAÇÃO DE OBRA													
2.1	MOBICPU1	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INÍCIO DA OBRA	UN									2.00
2.1.1				UN	1.00							1.00	
2.1.2	MOBICPU2	PROPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FINAL DA OBRA	UN									2.00
2.1.3				UN	1.00							1.00	
3 TRABALHOS DE LIMPEZA DA ÁREA													
3.1	102380	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 12 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 M ³ - 111 HP) E DESCARGA LÚBRE (LUBRIFICANTE) M2/AI 07/2020	M3									370.00
3.1.1				M3			80.00	08.00	0.10		664.00	370.00	
3.2	MB075	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PIQÜES NAS ARVORES/DIAMETRO DE 10(CM) MENOR QUE 0,5(M) COM TRATOR DE 55 CV AF. 04/2024	Nº			80.00	00.00		3.000.00		1.000.00	1.000.00
3.2.1				Nº									
4 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM													
4.1	151154	SINAPI	ESCVAÇÃO HORIZONTAL INCLINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRAIOR DE 1(UMA) (100HP/LÂMINA 2.10M) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10(M) ONTE 20CM AF. 07/2020	M3									300.00
4.1.1				M3			80.00	06.00	0.00		370.00	300.00	
4.2	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 NO, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL: MÁXIMA 13.270 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 250 CV INCLUSIVE CACHAMBÁ METÁLICA - IMPRECISADO AF. 06/2024	M									96.00
4.2.1				M	4.00		24.00					96.00	
4.3	103576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBFUND. DO SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF. 11/2019	M2									370.00
4.3.1				M2			80.00	50.00	0.10		390.00	370.00	
4.4	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAPACIDADE DO CACHAMBÁ 0,8 M ³ /POTÊNCIA 111 HP, LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF. 08/2022	M3									142.00
4.4.1				M3			60.00	36.00	0.05		150.00	142.00	
4.5	108678	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 1(UMA) AF. 11/2019	M3			60.00	60.00	0.10		360.00	360.00	
4.5.1				M3									

Fls nº 101
Proc. nº 193
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 952877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOAO XXII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 66.398-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE:		SINAPI MA 06/2024, SINAPI CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERACAO				LEIS SOCIAIS (%)		82,97	BDI (%)	23,00			
ITEM	CODIGO	CHAM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COTE	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)	VOL. (m³)	PESO (kg)	TOTAL
5	TRABALHOS - CAMPO DE FUTEBOL												
5.1	97002	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER AF 09/2021	M3			100,00	0,30	0,00		24,00	24,00	24,00
5.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO DO TIPO PLACA VIBRATORIA AF 09/2021	M2			160,00	0,00	0,00		32,00	32,00	32,00
5.3	96741	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF 01/2024	M2			160,00	0,00	0,00		32,00	32,00	32,00
5.4	89170	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X9 CM (ESPESURA 14 CM, TRAÇO 1:4:6 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO AF 10/2022	M2			190,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00
5.5	103576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO AF 11/2018	M2			50,30	29,30	0,00	1.473,79	1.473,79	1.473,79	1.473,79
5.6	BRITACPU	PROPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 110 CM (PEDRA BRITADA N.1) AF 08/2017 (REF. 99874-SINAPI 01/2018)	M3			50,30	29,30	0,00	141,34	141,34	141,34	141,34
5.7	BRITACPU	PROPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 10 CM (PEDRA BRITADA N.01)	M3			50,30	29,30	0,00	71,67	71,67	71,67	71,67
5.8	FOBRITACPU	PROPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 10 CM (PO DE BRITA)	M3			50,30	29,30	0,00	71,66	71,66	71,66	71,66
5.9	GRAMSINCPU	PROPRIA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIÉTILO, COM ALTURA MÍNIMA DE 40 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2			50,30	29,30	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5.10	96741	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF 01/2024	M2			50,00	29,00	0,00	42,50	42,50	42,50	42,50
5.11	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	M2			60,00	1,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
5.12	96547	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPRIMADA RESINADA, E 17 MM, UTILIZAÇÕES AF 01/2024	M2	2,00		278,00	1,30	0,30	25,54	25,54	25,54	25,54
5.13	96543	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	12,30								12,30
5.14	96546	SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	215,00								215,00
5.15	94909	SINAPI	CONCRETO FOR + 25MPa, TRAÇO 1:2:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	48,00		0,60	0,60	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41
5.16	94965	SINAPI	CONCRETO FOR + 25MPa, TRAÇO 1:2:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	2,00		160,00	0,15	0,30	7,20	14,40	14,40	14,40

Fls nº 102
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]


PRFFITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE-MA.
 OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
 CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE-MA
 CNPJ - 08.812.832/0001-21
 AVENIDA JOAO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 55.398-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SERRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				UNID.	QUANT.	COEF.	COMP (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	LEIS SOCIAIS (%)	82,47	809 (R\$)	25,00
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO							AREA (m2)	VOL. (m3)	PACIAL	TOTAL
5.17	90917	SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA 50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	KG								290,00	1790,00
5.17.1					290,00							290,00	
5.18	90918	SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA 50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	KG								124,00	744,00
5.18.1					124,00							124,00	
5.19	91953	SINAPI	CONCRETO FCK - 20MPa, TRACO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DA CHAMADA) AREA MEDIA BRUTA (1) - PREPARO ME CANEJO COM BATON FURA BORO AF_05/2021	M3			0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	2,00	9,00
5.19.1					45,00							45,00	
5.20	90919	SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA 50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	KG								403,00	2418,00
5.20.1					403,00							403,00	
5.21	92915	SINAPI	ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA 50 DE 5,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	KG								86,00	516,00
5.21.1					86,00							86,00	
5.22	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19x19x39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSUNTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2								192,00	192,00
5.22.1							160,00	1,20		192,00		192,00	
5.23	102383	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, INSTANTANES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, NO 12 BWO E MALHA QUADRADA 15CM (EXCETO MURAL) AF_03/2021	M2								874,00	874,00
5.23.1							160,00	0,55		88,00		874,00	
5.24	828/8	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2								384,00	384,00
5.24.1					2,00		160,00	1,20		192,00		384,00	
5.25	875/33	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 2M² E 10M², E + 17,5MM, COM TALOGAS AF_03/2024	M2								384,00	384,00
5.25.1					2,00		160,00	1,20		192,00		384,00	
5.26	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA (STANDARD) APLICADA MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AF_04/2023	M2								384,00	384,00
5.26.1					2,00		160,00	1,20		192,00		384,00	
5.27	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA A POLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PNEUS), EXECUTADO EM OBRA (BOM DIA) AF_01/2020	M2								384,00	384,00
5.27.1					2,00		160,00	1,20		192,00		384,00	
5.28	TRAVESSO	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OCIAS DE 3,00 X 2,70 M 3 MM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", NATURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI								1,00	1,00
5.28.1					1,00							1,00	
5.29	105802	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, COM RISO PROJETADO AF_03/2024	M2	VER PROJETO								1,00

Fls nº 103
Proc. nº 1937
Ass. 

PREFETURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ: 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA. 55.268-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SINTERRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 06/2024, COM DESIGNAÇÃO				UNID.										VALS SOCIAIS (R\$)		RDI (R\$)		25,00
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CONV.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	AREA (m²)	RDI (R\$)	PONTO	TOTAL					
5.32	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA DO SÃO CARLOS DO CURITIBANA, EM PLACAS AF. 05/2022	M2									192,19					
5.32.1							30,75	1,80		55,35			55,35					
5.32.2							30,75	1,80		55,35			55,35					
5.32.3							54,30	1,00		54,30			54,30					
5.33	TERREIRO	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M2									192,19					
5.33.1							30,75	1,80	0,10		5,58		5,58					
5.33.2							30,75	1,80	0,10		5,58		5,58					
5.33.3							54,30	1,00	0,10		5,58		5,58					
5.34	EXERCÍCIO	PRÓPRIA	LANÇA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA	UNID.	VER PROJETO								5,00					
5.35	96011	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,30 M E MENOR DO QUE 4,00 M AF. 05/2018	UN.	VER PROJETO								5,00					
5.36	98029	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF. 04/2018	UN.	VER PROJETO								5,00					
5.37	68056	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	M	VER PROJETO								86,00					
5.38	68057	SINAPI	FORMIGAMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	VER PROJETO								75,00					
5.39	68057	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA	M	VER PROJETO								75,00					
5.40	68057	SINAPI	FORMIGAMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	VER PROJETO								75,00					
5.41	1010010	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UNID.	VER PROJETO								5,00					
5.42	69987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN.	VER PROJETO								5,00					
5.43	101148	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBRETENSÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN.	VER PROJETO								1,00					
5.44	011876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM RAIOABRIGO, PARA 8 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN.	VER PROJETO								1,00					
5.45	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 "MM", ANTI-CHAMA LS-10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2023	M	VER PROJETO								215,00					
5.46	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 "MM", ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								525,28					
5.47	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 "MM", ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								295,38					
5.48	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 "MM", ANTI-CHAMA 600/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								1.740,38					
5.49	91931	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								303,00					
5.50	91936	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN.	VER PROJETO								5,00					
5.51	101190	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017 (REF. 97601-SINAPI 01/2016)	UN.	VER PROJETO								2,00					
5.52	101990	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN.	VER PROJETO								1,00					
5.53	101883	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN.	VER PROJETO								1,00					
5.54	97886	SINAPI	CADA ENTERRADA LITÉRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TAPAS CERÂMICAS, NÁO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 6 X 40 X 40 CM AF. 11/2020	UN.	VER PROJETO								4,00					
5.55	96085	SINAPI	MADEIRA DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3"MM, COM 3 METROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2023	UN.	VER PROJETO								18,10					

[illegible]

Fls nº 105
Proc. nº 193
Ass. *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ: 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, MA. 66.398-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SINAPI CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DEMONSTRAÇÃO										1415 LOCIAIS (N)	62,47	RON (M)	25,00
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COD.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	7.464 (m²)	VED. (m³)	PARAM.	TOTAL
6.10	102605	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E 10% CM, APLICAÇÃO MANUAL AF. 05/2021	M			66,00						66,00
6.10.1													66,00
6.11	POS/INICIU	PRÓPRIA	ROSTO CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 49M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF. 73763/006-SINAPI-01/2018)	UN	VER PROJETO								6,00
6.12	REFLECTO	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2017 (REF. 97801-SINAPI-01/2018)	UN	VER PROJETO								18,00
6.13	9/886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA FLETICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COMBRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M AF. 12/2020	UN	VER PROJETO								4,00
6.14	90385	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2023	UN	VER PROJETO								12,00
6.15	101690	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2022	UN	VER PROJETO								1,00
6.16	101693	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2022	UN	VER PROJETO								1,00
6.17	91838	SINAPI	ELETRÓDUTO RIGIDO, ROSCÁVEL, PVC, DN 3/2" MM (1/2" PARA CIRCUITOS TERMINAIS) INSTALADO EM LUG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								56,00
6.18	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								56,00
6.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	VER PROJETO								61,00
6.20	109100U	PRÓPRIA	FORNECIDA PLÁSTICA PLANO 10/4"	UNID	VER PROJETO								3,00
6.21	89967	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CÂNDIDA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	VER PROJETO								1,00
6.22	89290	SINAPI	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	VER PROJETO								10,30
6.23	89291	SINAPI	TUBO, PVC, SODÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	VER PROJETO								16,00
6.24	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 200 CM E MENOR QUE 200 CM E/OU 15 CM AF. 06/2018	UN	VER PROJETO								1,00
6.25	99099	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF. 05/2016	UN	VER PROJETO								4,00
6.26	102608	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESPALHADA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PRACAS AF. 05/2022	M2									33,35
6.26.1							13,70	2,00					27,40
6.26.2							17,00	0,35					3,08
6.27	TERREIROU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3									1,94
6.27.1							13,70	2,00	0,10			2,74	2,74
6.27.2							17,00	0,35	0,10			0,90	0,90
6.28	LIXENICU	PRÓPRIA	LIXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 80L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA	UNID	VER PROJETO								4,00
6.29	MESAMACU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRACAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	VER PROJETO								2,00
6.30	MESAMACU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRACAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	VER PROJETO								2,00
6.31	BANIMACU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRACAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	VER PROJETO								2,00

Fls nº 106

Proc. nº 197

Ass. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095 751-28/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 08.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 55.398-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SIAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, OMSI SL 06/2024, SICRO MA 06/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%)									
ITEM	CÓDIGO	TOMTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COTA	COMP. (m)	TARIF. (R\$)	ALÍQ. (%)	ÁREA (m²)	VL. (R\$)	DANFUS	TOTAL
TRABALHOS - ÁREA PARQUEIRHO INFANTIL, PASSARELA E ÁREA DE PRAÇA													
7.1	93354	SIAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,15 M. AF. 02/2021	M2			65,70	0,20	0,00		13,14	0,04	6,34
7.1.1							65,70	0,20	0,00		13,14	0,04	
7.1.2													
7.2	87094	SIAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR. PISO EM CONCRETO OL. LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PULSA VIBRATORIA. AF. 09/2021	M2			28,40	13,70		389,08	389,08		309,48
7.2.1							28,40	13,70		389,08	389,08		
7.3	96617	SIAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO LITO (OU SARTAS), ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2			65,70	0,30	0,17		19,71		14,11
7.3.1							65,70	0,30	0,17		19,71		
7.3.2													
7.4	100276	SIAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREOLOSO. M. 11/2019	M2			28,40	13,70		389,08	389,08		45,58
7.4.1							28,40	13,70		389,08	389,08		
7.5	96241	SIAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2			28,40	13,70		389,08	389,08		389,08
7.5.1							28,40	13,70		389,08	389,08		
7.6	98475	SIAPI	CONTRAPIED COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	M2			28,40	13,70		389,08	389,08		409,78
7.6.1							28,40	13,70		389,08	389,08		
7.7	101735	SIAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2			14,20	9,70		147,58	147,58		142,39
7.7.1							14,20	9,70		147,58	147,58		
7.8	PIBOKORCPU	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 12MM, INCLUIBOMENTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PORMENTO MECANIZADO. REF. 72137. SIAPI 01/2018	M2			4,35	13,35		58,29	58,29		84,05
7.8.1							4,35	13,35		58,29	58,29		
7.9	101745	SIAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4 E 5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2			7,85	12,05		39,67	39,67		12,97
7.9.1							7,85	12,05		39,67	39,67		
7.9.2							1,75	2,50		3,50	3,50		
7.10	102492	SIAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAS, INCLUI USO FUNDO PREPARADOR. AF. 05/2021	M2			2,55	1,65		29,47	29,47		42,67
7.10.1							2,55	1,65		29,47	29,47		
7.10.2							1,75	2,50		3,50	3,50		
7.11	103346	SIAPI	PLANTIO DE GRAMA ENTERRADA OU SÃO CARLOS OU CURUBANA, EM PLACAS. AF. 06/2022	M2			16,55	1,85		34,80	34,80		129,78
7.11.1							16,55	1,85		34,80	34,80		
7.11.2							12,05	7,35		25,05	25,05		
7.11.3							10,05	3,00		30,05	30,05		
7.11.4													
7.12	TERREJOPI	PRÓPRIA	TERRA VITAL TAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3			18,84	1,85	0,10		3,44	0,06	1,48
7.12.1							18,84	1,85	0,10		3,44	0,06	
7.12.2							10,00	3,00	0,10		3,00	0,05	
7.12.3							19,00	7,00	0,10		13,30	0,20	
7.13	96511	SIAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 7,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	LIN	VER PROJETO								0,00

Fls nº 107
Proc. nº 197
Ass. y

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA. 66.368-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SIBRECE 28, ORSE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DECOMPOSIÇÃO										LEIS SOCIAIS (%)		SE 97	RDI (%)	25,00
ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CODB	CODB (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)	VOL. (m³)	PARCIAL	TOTAL	
7.14	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARRUSTO OU CERCA VIVA AF 06/2016	UN	VER PROJETO								12,00	
7.19	LUXEMOCPU	PRÓPRIA	LUXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 35L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA	UNID	VER PROJETO								8,00	
7.16	BANIMADOCPU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	VER PROJETO								8,00	
7.17	POSTOINADOCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPARTIMENTO 9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG, INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVO TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF. 77183/005 SINAPI 01/2018)	UN	VER PROJETO								4,00	
7.15	REFLEOCPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017 (REF. 97501 SINAPI 01/2018)	UN	VER PROJETO								15,00	
7.19	97886	SINAPI	CAIXA ENTERADA 11FEBRICA RETANGULAR EM ALVENARIA, COM TBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS FUNDO COM BORDA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300,3,00,3 M. AF 12/2020	UN	VER PROJETO								8,00	
7.20	96986	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 8/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2023	UN	VER PROJETO								8,00	
7.21	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	VER PROJETO								4,00	
7.22	101593	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	VER PROJETO								1,00	
7.23	01868	SINAPI	LETOPODO TIPO ROSCAVEL PVC DN 32 MM 11,5 PARA CIRCUTOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	VER PROJETO								85,00	
7.24	91857	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI CHAMA 2071,0 KV, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	VER PROJETO								130,00	
7.25	81678	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUTOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	VER PROJETO								75,00	
7.29	100921	SINAPI	POSTE DE AÇO CONVOO CONTINUO CURVO DUPLIO, ENASTADO, 11MM, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2019	UN	VER PROJETO								4,00	
7.27	100922	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR 1P, DE 810 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020, PS	UN	VER PROJETO								5,00	
7.28	100923	PRÓPRIA	FORNECIDA PLÁSTICA 3/4"	UNID	VER PROJETO								4,00	
7.29	89987	SINAPI	REGISTRO DE 1/2" DIÂMETRO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CATÓDICA ANÓDICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN	VER PROJETO								2,00	
7.30	89156	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2017	M	VER PROJETO								6,101	
7.31	89387	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2017	M	VER PROJETO								48,00	
7.32	81MADOCPU	PRÓPRIA	PARDE ESCALADA EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO	UNID	VER PROJETO								2,00	
7.33	82MADOCPU	PRÓPRIA	GANDORRA DUPLA EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO	UNID	VER PROJETO								1,35	
7.34	83MADOCPU	PRÓPRIA	BRINQUEDO EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOUZ, 1 ESCADA DE BOMBEIRO E 2 BALANÇOS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO	UNID	VER PROJETO								7,60	
7.35	84MADOCPU	PRÓPRIA	BALANÇO DUPLIO EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO	UNID	VER PROJETO								2,00	
7.36	85MADOCPU	PRÓPRIA	CARAMANCHÃO DE MADEIRA PARA PRAÇAS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO	UNID	VER PROJETO								1,00	

Fls nº 608
 Proc. nº 197
 Ass. 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
 CNPJ - 06.612.892/0001-21
 AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 66.998-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE:		SINAPI MA 06/2024, SINAPI RACE 38, ORSE SE 06/2014, SICRO MA 04/2024, COM DESONERACÃO				LEIS SOCIAIS (%)		SE/VT	BDI (%)	35,00			
ITEM	CODIGO	CONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COEF.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	ÁREA (m²)	VOL. (m³)	VALOR	TOTAL
8 TRABALHOS - PISTA DE CAMINHADA													
8.1	180475	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2									630,00
8.1.1							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.1.2							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.1.3							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.1.4							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJ. ADICION. ESPESURA 3CM. AF. 9/2022	M2									630,00
8.2.1							48,00	3,00		144,00		144,00	
8.2.2							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.2.3							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.2.4							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 09/2020	M2									630,00
8.3.1							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.3.2							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.3.3							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.3.4							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.4	102490	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO, PREPARADOR AF. 05/2021	M2									630,00
8.4.1							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.4.2							45,00	3,00		135,00		135,00	
8.4.3							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.4.4							60,00	3,00		180,00		180,00	
8.5	102305	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E - 5 CM APLICAÇÃO MANUAL AF. 05/2021	M									208,00
8.5.1												208,00	
8.6	100910	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDO CURVO DUPLO, ENGASTADO, 6,00M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2019	UN		VER PROJETO							10,00
8.7	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BARRAS, DIMENSÕES INTERNAS 0,30X0,30 M. AF. 12/2020	UN		VER PROJETO							10,00
8.8	96882	SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	UN		VER PROJETO							24,00
8.9	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 8W W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2023 PB	UN		VER PROJETO							20,00
8.10	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN		VER PROJETO							4,00
8.11	91068	SINAPI	RETENEDOR RÍGIDO ROSCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO EM LAJ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M		VER PROJETO							270,00
8.12	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UN		VER PROJETO							1,00
8.13	91977	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA C.B./L.V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M		VER PROJETO							450,00
8.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA C.B./L.V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2022	M		VER PROJETO							265,00

Fls nº 109
Proc. nº 1973
Ass. LP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ: 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 66.398-000

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SINIFRACE 28, ORSE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (10): RZ-87 RCI (10): 25,00									
ITEM	CODIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CDEF	COMP. (m)	LAZG. (m)	ALT. (m)	AREA (m²)	VOL. (m³)	PACIAL	TOTAL
9 TRABALHOS DRENAGEM E ACESSIBILIDADE URBANA													
9.1	89012	SINAPI	TUBO PVC, SERIE D, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, TORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	M	VER PROJETO								83,00
9.2	101803	SINAPI	CAIXA ENTERADA DISTRIBUIDORA DE VÁRIOS (BOMBOZINHAS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 X 0,40 M. AF: 12/2020	UN	VER PROJETO								4,00
9.3	134E38	SINAPI	PISO MODOTÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, RESENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 07/2024	M2			200,00	0,00		60,00		60,00	60,00
9.3.1													
9.4	195002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FORA DE PISO, COM PISO MODOTÁIL. AF: 12/2024	UN	VER PROJETO								6,00
10 TRABALHOS FINAIS													
10.1	101984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FETULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LUVAS. UNIDADE: M3. AF: 07/2022	M3									300,00
10.1.1							60,00	30,00	0,10		300,00	300,00	
10.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2022	M3XKM			6.000,00	60,00	30,00	0,10	300,00	1.800,00	1.800,00
10.2.1													
10.3	LIMPOPU	PROPRIA	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2									
10.3.1							60,00	30,00		1.000,00		3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.512.832/0001-21
R. XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
-------------------	-------	----------	-------

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
R. XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
-------------------	-------	----------	-------

[illegible][illegible]

Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
O XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
-------------------	-------	----------	-------

[illegible][illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
R. XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
-------------------	-------	----------	-------

[illegible]

CLASSE/TIPO	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
CHOR	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H		23,17	
INSUMO	37733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603	56.823,63	3,42
INSUMO	44058	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	UN	0,0000342	577.747,76	19,76
TOTAL SEM BDI 91367							23,17
TAXA DE BDI (25,00 %)							5,79
TOTAL COM BDI 91367							28,96

[illegible]


[illegible]

Ass. _____

[illegible]

Fls nº 117

Proc nº 197

Ass. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21

AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 55.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	GRAMSINCPU	PRÓPRIA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2		178,57	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,43	6,42
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	26,33	1,31
COMPOSICAO	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,21	1,11
INSUMO	19149	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	M2	1	169,73	169,73
TOTAL SEM BDI - GRAMSINCPU							178,57
TAXA DE BDI (25,00 %)							44,64
TOTAL COM BDI - GRAMSINCPU							223,21

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PISO	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		54,74	
INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,84	0,42
INSUMO	3671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X FSPRESSURA)	M	1,67	1,29	2,15
COMPOSICAO	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,053	692,52	36,70
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,416	26,33	11,00
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,209	21,43	4,47
TOTAL SEM BDI - 101749							54,74
TAXA DE BDI (25,00 %)							13,69
TOTAL COM BDI - 101749							68,43

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		97,16	
INSUMO	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	0,315	55,74	17,55
INSUMO	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00955	10,80	0,10
INSUMO	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1,218	11,01	13,41
INSUMO	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,722	3,85	2,77
INSUMO	5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,008	20,71	0,16
INSUMO	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,009	22,50	0,20
INSUMO	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,015	25,08	0,37
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,731	22,02	16,09
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,718	25,99	44,65
COMPOSICAO	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,014	27,78	0,38
COMPOSICAO	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,056	26,49	1,48
TOTAL SEM BDI - 96542							97,16
TAXA DE BDI (25,00 %)							24,29
TOTAL COM BDI - 96542							121,45

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		19,43	
INSUMO	39017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,143	0,22	0,25
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	17,56	0,43
COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	22,11	2,14
COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,252	26,13	6,58
COMPOSICAO	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,9 MM. AF_06/2022	KG	1	10,09	10,09
TOTAL SEM BDI - 96543							19,49
TAXA DE BDI (25,00 %)							4,87
TOTAL COM BDI - 96543							24,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
-------------	--------	-------	-----------	-------	-------	----------------	-------------

Fls nº 118
Proc. nº 197
Ass. do



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.368-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO					LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00
FUES	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		13,97	
INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,48	0,22	0,10
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	17,56	0,43
COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044	22,11	0,97
COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,116	26,13	3,03
COMPOSICAO	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,44	9,44
TOTAL SEM BDI - 96546						13,97	
TAXA DE BDI (25,00 %)						3,49	
TOTAL COM BDI - 96546						17,46	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3		501,97	
INSUMO	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7229	89,00	64,33
INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,6579	0,84	304,83
INSUMO	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM); POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5834	86,13	50,51
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9117	21,43	49,53
COMPOSICAO	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4637	21,30	31,17
COMPOSICAO	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7534	1,98	1,49
COMPOSICAO	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7103	0,44	0,31
TOTAL SEM BDI - 94965						501,97	
TAXA DE BDI (25,00 %)						125,49	
TOTAL COM BDI - 94965						627,46	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,81	
INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,743	0,22	0,16
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	17,56	0,43
COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	22,11	0,36
COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1016	26,13	2,65
COMPOSICAO	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,21	10,21
TOTAL SEM BDI - 92917						13,81	
TAXA DE BDI (25,00 %)						3,45	
TOTAL COM BDI - 92917						17,26	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		16,52	
INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19	0,22	0,26
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	17,56	0,43
COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0316	22,11	0,69
COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1923	26,13	5,05
COMPOSICAO	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1	10,09	10,09
TOTAL SEM BDI - 92915						16,52	
TAXA DE BDI (25,00 %)						4,13	
TOTAL COM BDI - 92915						20,65	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG		12,08	
INSUMO	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543	0,22	0,11

Fls nº 109

Proc. nº 197

Ass. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA. 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.


CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO						LEIS SOCIAIS (%): 82,97	BDI (%): 25,00
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025	17,56	0,43
COMPOSICAO	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0116	22,11	0,25
COMPOSICAO	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0709	26,13	1,85
COMPOSICAO	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1	9,44	9,44
TOTAL SEM BDI - 92919							12,08
TAXA DE BDI (25,00 %)							3,02
TOTAL COM BDI - 92919							15,10
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PARE	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		79,76	
INSUMO	34547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L): *50 X 12* CM	M	0,42	3,18	1,33
INSUMO	37395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,01	43,42	0,43
INSUMO	37593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,6	2,79	37,94
COMPOSICAO	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0116	696,12	8,21
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	26,33	22,64
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	21,43	9,21
TOTAL SEM BDI - 103325							79,76
TAXA DE BDI (25,00 %)							19,94
TOTAL COM BDI - 103325							99,70
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2		171,93	
INSUMO	7158	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	36,58	37,32
INSUMO	7696	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,6105	75,21	45,91
INSUMO	7698	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8701	44,88	39,05
INSUMO	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	24,00	0,06
INSUMO	43130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	17,56	1,39
COMPOSICAO	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	26,13	25,53
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	21,43	20,94
COMPOSICAO	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0045	384,46	1,73
TOTAL SEM BDI - 102363							171,93
TAXA DE BDI (25,00 %)							42,98
TOTAL COM BDI - 102363							214,91
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
REVE	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2		4,83	
COMPOSICAO	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0037	675,90	2,50
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	26,33	1,79
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	21,43	0,54
TOTAL SEM BDI - 87878							4,83
TAXA DE BDI (25,00 %)							1,21
TOTAL COM BDI - 87878							6,04
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
REVE	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		38,65	

Fis nº 120

Proc. nº 197

Ass. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00	
COMPOSICAO	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0.0304	696,12	21,16
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4724	26,33	12,43
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.2362	21,43	5,06
TOTAL SEM BDI - 87530							38,65
TAXA DE BDI (25,00 %)							9,66
TOTAL COM BDI - 87530							48,31
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		11,32	
INSUMO	35692	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	L	0,2367	23,45	5,55
COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1631	28,29	4,61
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	21,43	1,16
TOTAL SEM BDI - 104642							11,32
TAXA DE BDI (25,00 %)							2,83
TOTAL COM BDI - 104642							14,15
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2		23,76	
INSUMO	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0127	22,00	0,27
INSUMO	7288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO	L	0,1274	33,98	4,32
COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779	28,29	19,17
TOTAL SEM BDI - 100750							23,76
TAXA DE BDI (25,00 %)							5,94
TOTAL COM BDI - 100750							29,70
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
SEDI	TRAVESCPU	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI		3.037,46	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,43	42,86
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,33	26,33
INSUMO	01928/ORSE	ORSE	REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M (COD:2016)	PAR	1	346,80	346,80
INSUMO	00243/ORSE	ORSE	TRAVES P/ FUTEBOL SOÇAITE 4M, TUBO 4". DESMONTAVEL, MED.FXT.4X2,2M (COD.4043)	PAR	1	2.611,69	2.611,69
COMPOSICAO	100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1	9,58	9,58
TOTAL SEM BDI - TRAVESCPU							3.037,46
TAXA DE BDI (25,00 %)							759,37
TOTAL COM BDI - TRAVESCPU							3.796,83
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL AF_03/2024	UN		700,30	
INSUMO	4509	SINAPI	SARRAFO 12,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	7,48	5,58	41,73
INSUMO	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,027	85,58	2,31
INSUMO	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0.036696	20,32	0,74
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,604	26,33	94,89
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,208	21,43	154,48
COMPOSICAO	94365	SINAPI	CONCRETO FCK - 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0.6650246	501,97	333,82
COMPOSICAO	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024	M2	0,48	150,73	72,35
TOTAL SEM BDI - 105002							700,30
TAXA DE BDI (25,00 %)							175,06
TOTAL COM BDI - 105002							875,36
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2		22,21	
INSUMO	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	18,00	18,00

Fls nº 121

Proc nº 193

Ass. W

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21

AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1564	21,43	3,35
COMPOSICAO	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0391	22,21	0,86
TOTAL SEM BDI - 103946							22,21
TAXA DE BDI (25,00 %)							5,55
TOTAL COM BDI - 103946							27,76

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	TERRVCPU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3		59,23	
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,33	13,16
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
INSUMO	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,1	246,42	24,64
TOTAL SEM BDI - TERRVCPU							59,23
TAXA DE BDI (25,00 %)							14,31
TOTAL COM BDI - TERRVCPU							74,04

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
SEDI	LIXEMETCPU	PRÓPRIA	LIXEIRA PUBLICA EM CHAPA METALICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METALICA.	UNID		317,49	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,43	32,14
COMPOSICAO	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,13	13,06
COMPOSICAO	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,11	33,16
INSUMO	11026	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)	KG	5	11,04	55,20
INSUMO	11790	SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	34,68	138,72
INSUMO	7691	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)	M	1,5	18,97	28,45
INSUMO	7292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,5	33,52	16,76
TOTAL SEM BDI - LIXEMETCPU							317,49
TAXA DE BDI (25,00 %)							79,37
TOTAL COM BDI - LIXEMETCPU							396,86

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN		246,44	
INSUMO	359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIT/AROEIRA SALSA/ANICO/PE/ACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	1	218,39	218,39
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0401	21,43	22,28
COMPOSICAO	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	22,21	5,77
TOTAL SEM BDI - 98511							246,44
TAXA DE BDI (25,00 %)							61,61
TOTAL COM BDI - 98511							308,05

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN		91,82	
INSUMO	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	1	89,08	89,08
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1018	21,43	2,18
COMPOSICAO	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	22,21	0,56
TOTAL SEM BDI - 98509							91,82
TAXA DE BDI (25,00 %)							22,96
TOTAL COM BDI - 98509							114,78

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INHI	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		22,45	
INSUMO	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	4,17	4,37
INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0866	2,26	0,20
COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	21,52	8,17
COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	25,57	9,71
TOTAL SEM BDI - 89356							22,45
TAXA DE BDI (25,00 %)							5,61
TOTAL COM BDI - 89356							28,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INHI	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		30,99	
INSUMO	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0493	9,00	9,44
INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,1056	2,26	0,23

Fls nº 122
Proc nº 197
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,453	21,52	9,74
COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,453	25,57	11,58
TOTAL SEM BDI - 89357							30,99
TAXA DE BDI (25,00 %)							7,75
TOTAL COM BDI - 89357							38,74

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
	TORJDCPU	PRÓPRIA	TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM 3/4"	UNID.		42,45	
INSUMO	11831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1	17,22	17,22
INSUMO	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2	3,90	0,78
INSUMO	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,65	17,23	11,19
INSUMO	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1	13,26	13,26
TOTAL SEM BDI - TORJDCPU							42,45
TAXA DE BDI (25,00 %)							10,61
TOTAL COM BDI - TORJDCPU							53,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INHI	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		69,01	
INSUMO	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0108	14,38	0,15
INSUMO	6005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1	58,45	58,45
COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	21,52	4,76
COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	25,57	5,65
TOTAL SEM BDI - 89987							69,01
TAXA DE BDI (25,00 %)							17,25
TOTAL COM BDI - 89987							86,26

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		183,87	
INSUMO	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,20	0,80
INSUMO	39808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	106,89	106,89
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	22,49	34,26
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233	27,53	41,93
TOTAL SEM BDI - 101946							183,87
TAXA DE BDI (25,00 %)							45,97
TOTAL COM BDI - 101946							229,84

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		98,69	
INSUMO	39795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1	79,34	79,34
COMPOSICAO	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044	696,58	3,06
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,49	7,32
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	27,53	8,97
TOTAL SEM BDI - 101876							98,69
TAXA DE BDI (25,00 %)							24,67
TOTAL COM BDI - 101876							123,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		4,75	

Fls nº 123
Proc nº 197
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CHPJ - 05.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

INSUMO	1022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	2,63	3,27
INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	4,91	0,04
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028	22,49	0,65
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029	27,53	0,79
TOTAL SEM BDI - 91927							4,75
TAXA DE BDI (25,00 %)							1,19
TOTAL COM BDI - 91927							5,94

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		6,55	
INSUMO	981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434	3,88	4,57
INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	4,91	0,04
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038	22,49	0,87
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039	27,53	1,07
TOTAL SEM BDI - 91928							6,55
TAXA DE BDI (25,00 %)							1,64
TOTAL COM BDI - 91928							8,19

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		9,89	
INSUMO	994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,2434	5,68	7,31
INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	4,91	0,04
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	22,49	1,14
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051	27,53	1,40
TOTAL SEM BDI - 91931							9,89
TAXA DE BDI (25,00 %)							2,47
TOTAL COM BDI - 91931							12,36

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		15,81	
INSUMO	1020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,2434	9,54	11,99
INSUMO	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	4,91	0,04
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	22,49	1,70
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076	27,53	2,09
TOTAL SEM BDI - 91933							15,81
TAXA DE BDI (25,00 %)							3,95
TOTAL COM BDI - 91933							19,76

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		13,75	
INSUMO	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	1,017	7,90	8,03
INSUMO	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWO, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWO, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,002	17,56	0,03
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	22,49	2,56
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	27,53	3,13
TOTAL SEM BDI - 91868							13,75
TAXA DE BDI (25,00 %)							3,44
TOTAL COM BDI - 91868							17,19

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
-------------	--------	-------	-----------	-------	-------	----------------	-------------

Fls nº 124
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA. 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00			
INEL	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		15,10	
INSUMO	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1	1,36	1,36
INSUMO	2370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1	10,43	10,43
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	22,49	1,49
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0663	27,53	1,82
TOTAL SEM BDI - 101890							15,10
TAXA DE BDI (25,00 %)							3,78
TOTAL COM BDI - 101890							18,88

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	REFLECPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (REF: 97601-SINAPI-01/2018)	UN		342,39	
INSUMO	01308/ORSE	ORSE	LÂMPADA MISTA 250 W X 127 V	UN	1	41,35	41,35
INSUMO	14271/ORSE	ORSE	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA CAMPO OU QUADRA, 200W, IP68 DUPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 8500K, FP = >0,95, IRC = RA>80, FL = 22.000 LUMÉNS, VU = 50.000H, ÂNGULO DO FEIXE = 120°	UN	1	196,68	196,68
INSUMO	09426/ORSE	ORSE	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO, COM IGNITOR, HELFORT/PHILIPS OU SIMILAR, 1 X 250W, 220V, AFP, USO INTERNO, P/ LÂMPADA OSRAM REEAT01150 OU SIMILAR	UN	1	89,00	89,00
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1735	22,49	3,90
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4165	27,53	11,46
TOTAL SEM BDI - REFLECPU							342,39
TAXA DE BDI (25,00 %)							85,80
TOTAL COM BDI - REFLECPU							427,99

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		84,03	
INSUMO	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	3	1,36	4,08
INSUMO	2392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	1	70,01	70,01
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1986	22,49	4,47
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1986	27,53	5,47
TOTAL SEM BDI - 101893							84,03
TAXA DE BDI (25,00 %)							21,01
TOTAL COM BDI - 101893							105,04

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN		167,06	
INSUMO	7758	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	UN	39,891	0,73	28,24
COMPOSICAO	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0039	483,03	1,88
COMPOSICAO	88305	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2685	26,33	33,40
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8367	21,13	21,35
COMPOSICAO	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0175	2.886,85	50,51
COMPOSICAO	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0278	805,71	22,39
COMPOSICAO	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,038	258,19	9,29
TOTAL SEM BDI - 97886							167,06
TAXA DE BDI (25,00 %)							41,77
TOTAL COM BDI - 97886							208,83

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
-------------	--------	-------	-----------	-------	-------	----------------	-------------

Fls nº 125
Proc nº 1978
Ass. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.632/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

INEL	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		81,44	
INSUMO	3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN - 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	69,03	69,03
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	22,48	5,58
COMPOSICAO	88254	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2484	27,53	6,93
TOTAL SEM BDI - 96985						81,44	
TAXA DE BDI (25,00 %)						20,36	
TOTAL COM BDI - 96985						101,80	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	POST10MCPU	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF: 83398-SINAPI-01/2018)	UN		1.520,52	
INSUMO	5057	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	1	942,50	942,50
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,43	128,58
COMPOSICAO	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,375	235,74	324,14
COMPOSICAO	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,175	288,84	50,54
COMPOSICAO	94968	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,175	427,24	74,76
TOTAL SEM BDI - POST10MCPU						1.520,52	
TAXA DE BDI (25,00 %)						380,13	
TOTAL COM BDI - POST10MCPU						1.900,65	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	POST9MCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF: 73783/005-SINAPI-01/2018)	UN		1.317,89	
INSUMO	5044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTÊNCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1	892,69	892,69
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,6	21,43	117,86
COMPOSICAO	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	235,74	235,74
COMPOSICAO	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1	288,84	28,88
COMPOSICAO	94968	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,1	427,24	42,72
TOTAL SEM BDI - POST9MCPU						1.317,89	
TAXA DE BDI (25,00 %)						329,47	
TOTAL COM BDI - POST9MCPU						1.647,36	

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INH1	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN		503,39	
COMPOSICAO	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0436	133,63	5,82
COMPOSICAO	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0588	54,84	4,69
INSUMO	41629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1	480,10	480,10
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0858	26,33	2,26
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0674	21,43	1,44
COMPOSICAO	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0405	220,39	8,92
TOTAL SEM BDI - 97897						503,39	
TAXA DE BDI (25,00 %)						125,65	
TOTAL COM BDI - 97897						629,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
R. XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%):	62,97	BDI (%):	25,00
-------------------	-------	----------	-------

[illegible]

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT./ (R\$)	TOTAL (R\$)
DROP	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M		54,91	
INSUMO	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	89,00	0,58
INSUMO	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRIÇA D E 1. SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0533	563,00	30,00
COMPOSICAO	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1507	22,17	3,34
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2879	26,33	7,65
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5358	21,43	11,48
COMPOSICAO	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0022	607,21	1,33
COMPOSICAO	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0251	18,91	0,47
COMPOSICAO	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,1256	5,29	0,66
TOTAL SEM BDI - 94266							54,91
TAXA DE BDI (25,00 %)							13,73
TOTAL COM BDI - 94266							68,64

[illegible]

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
MOVT	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		84,77	
COMPOSICAO	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956	21,43	84,77
TOTAL SEM BDI - 93358							84,77
TAXA DE BDI (25,00 %)							21,19
TOTAL COM BDI - 93358							105,96

Fls nº 127

Proc nº 197

Ass. 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21

AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA. 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PISO	PISOKORCPU	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (REF: 72137-SINAPI-01/2018)	M2		65,19	
INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	0,84	8,40
INSUMO	3671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (A1 TURA X ESPESSURA)	M	2	1,29	2,58
INSUMO	4824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	14	0,85	11,90
INSUMO	7353	SINAPI	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	L	0,21	39,70	8,33
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	26,33	7,89
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
COMPOSICAO	95276	SINAPI	POLIADORA DE PISO (POLITRIZ), PISO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,5	3,11	4,66
TOTAL SEM BDI - PISOKORCPU							65,19
TAXA DE BDI (25,00 %)							16,30
TOTAL COM BDI - PISOKORCPU							81,49

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2		56,77	
INSUMO	5330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,064	50,14	3,20
INSUMO	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,322	69,15	22,26
INSUMO	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	9,26	0,09
INSUMO	44072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016	104,12	20,99
COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	28,29	7,77
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	21,43	2,46
TOTAL SEM BDI - 102494							56,77
TAXA DE BDI (25,00 %)							14,19
TOTAL COM BDI - 102494							70,96

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		10,14	
INSUMO	7314	SINAPI	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR	L	0,012	73,12	0,87
INSUMO	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,04	9,26	0,37
COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	28,29	6,76
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,43	2,14
TOTAL SEM BDI - 102505							10,14
TAXA DE BDI (25,00 %)							2,54
TOTAL COM BDI - 102505							12,68

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	MESA1MACPU	PRÓPRIA	CONUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID		1.824,85	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,02	44,04
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,99	25,99
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M3	0,4	2.477,29	990,91
INSUMO	4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	20	24,41	488,20
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	1	40,68	40,68
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	20	10,68	213,60
TOTAL SEM BDI - MESA1MACPU							1.824,85
TAXA DE BDI (25,00 %)							458,21
TOTAL COM BDI - MESA1MACPU							2.281,06

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	MESA2MACPU	PRÓPRIA	CONUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID		1.149,94	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,02	22,02
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,99	12,99
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M3	0,2	2.477,29	495,45
INSUMO	4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	15	24,41	366,15
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	1,5	40,68	61,02
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	16	10,68	170,88
TOTAL SEM BDI - MESA2MACPU							1.149,94
TAXA DE BDI (25,00 %)							287,49
TOTAL COM BDI - MESA2MACPU							1.437,43

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
-------------	--------	-------	-----------	-------	-------	----------------	-------------

Fls nº 028
Proc. nº 197
Ass. 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.


CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00	
URBA	BANIMADCPU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID		1.026,22	
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,43	10,71
COMPOSIÇÃO	88205	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,02	22,02
COMPOSIÇÃO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,99	5,19
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M3	0,3	2.477,29	743,18
INSUMO	4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4	24,41	97,64
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, RESISTENTE AO USO INTERNO E EXTERNO	L	1	40,68	40,68
INSUMO	4348	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	UN	10	10,68	106,80
TOTAL SEM BDI - BANIMADCPU						1.026,22	
TAXA DE BDI (25,00 %)						256,56	
TOTAL COM BDI - BANIMADCPU						1.282,78	
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
FUES	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2		18,91	
COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1963	26,33	4,90
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0508	21,43	1,08
COMPOSIÇÃO	94988	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0339	381,65	12,93
TOTAL SEM BDI - 96617						18,91	
TAXA DE BDI (25,00 %)						4,73	
TOTAL COM BDI - 96617						23,64	
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PISO	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2		23,58	
INSUMO	7334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	0,21	12,39	2,60
INSUMO	38546	SINAPI	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	M3	0,031	614,31	19,04
COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,053	26,33	1,39
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,026	21,43	0,55
TOTAL SEM BDI - 88476						23,58	
TAXA DE BDI (25,00 %)						5,90	
TOTAL COM BDI - 88476						29,48	
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PISO	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		463,20	
INSUMO	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0016	89,00	0,14
INSUMO	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,93	0,84	4,96
INSUMO	4794	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	M2	1,06	400,68	424,72
INSUMO	44396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,175	36,34	6,81
COMPOSIÇÃO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7535	26,33	19,83
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314	21,43	6,72
TOTAL SEM BDI - 101735						463,20	
TAXA DE BDI (25,00 %)						115,80	
TOTAL COM BDI - 101735						579,00	
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		28,09	
INSUMO	6085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,16	10,00	1,60
INSUMO	7348	SINAPI	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	L	0,534	24,03	12,83
INSUMO	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,01	9,26	0,99
COMPOSIÇÃO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,365	28,29	10,32
COMPOSIÇÃO	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,152	21,43	3,25
TOTAL SEM BDI - 102492						28,09	
TAXA DE BDI (25,00 %)						7,02	
TOTAL COM BDI - 102492						35,11	
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

Fls nº 129

Proc. nº 197

Ass. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00

INEL	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN		2.290,77	
INSUMO	863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	36,71	330,39
INSUMO	3798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X 57 PETERCO OU EQUIV	UN	2	87,29	174,58
COMPOSICAO	5828	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	0,111	277,60	30,81
INSUMO	14164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = 135* MM	UN	1	1.586,76	1.586,76
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,413	22,49	31,77
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,593	27,53	125,44
TOTAL SEM BDI - 100623							2.290,77
TAXA DE BDI (25,00 %)							572,69
TOTAL COM BDI - 100623							2.863,46

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
INEL	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN		20,41	
INSUMO	12295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	UN	2	2,30	4,60
INSUMO	39386	SINAPI	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	1	6,67	6,67
COMPOSICAO	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1033	22,49	2,32
COMPOSICAO	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2478	27,53	6,82
TOTAL SEM BDI - 100902							20,41
TAXA DE BDI (25,00 %)							5,10
TOTAL COM BDI - 100902							25,51

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	B1MADCPU	PRÓPRIA	PARDE ESCALADA EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID		4.997,37	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,43	85,72
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	22,02	88,08
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,99	51,98
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	1,5	2.477,29	3.715,93
INSUMO	2794	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6	130,76	653,90
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	2	40,68	81,36
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	30	10,68	320,40
TOTAL SEM BDI - B1MADCPU							4.997,37
TAXA DE BDI (25,00 %)							1.249,34
TOTAL COM BDI - B1MADCPU							6.246,71

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	B2MADCPU	PRÓPRIA	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA PINUS OU EUCALPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID		2.502,63	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,02	22,02
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,99	12,99
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,4	2.477,29	990,91
INSUMO	2794	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10	130,76	1.307,80
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	1	40,68	40,68
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	10	10,68	106,80
TOTAL SEM BDI - B2MADCPU							2.502,63
TAXA DE BDI (25,00 %)							625,66
TOTAL COM BDI - B2MADCPU							3.128,29

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
-------------	--------	-------	-----------	-------	-------	----------------	-------------

Fls nº 130
Proc. nº 192
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ – 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 55.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO				LEIS SOCIAIS (%): 82,97 BDI (%): 25,00			
URBA	B3MADCPU	PRÓPRIA	BRINQUEDO EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID		17.293,15	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	21,43	171,44
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	22,02	176,16
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,99	51,98
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	5	2.477,29	12.386,45
INSUMO	2785	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	20	190,52	3.810,40
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	4	40,68	162,72
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	50	10,86	534,00
TOTAL SEM BDI - B3MADCPU							17.293,15
TAXA DE BDI (25,00 %)							4.323,29
TOTAL COM BDI - B3MADCPU							21.616,44
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	B4MADCPU	PRÓPRIA	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID		2.764,19	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	21,43
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,02	22,02
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,99	12,99
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	0,4	2.477,29	990,91
INSUMO	2794	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	12	130,78	1.569,36
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	1	40,68	40,68
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	10	10,86	108,60
TOTAL SEM BDI - B4MADCPU							2.764,19
TAXA DE BDI (25,00 %)							691,05
TOTAL COM BDI - B4MADCPU							3.455,24
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
URBA	EQUIPMACPU	PRÓPRIA	CARAMANCHÃO DE MADEIRA PARA PRAÇAS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID		8.203,57	
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,43	64,29
COMPOSICAO	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,02	66,06
COMPOSICAO	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,99	25,99
INSUMO	4006	SINAPI	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M3	3	2.477,29	7.431,87
INSUMO	10481	SINAPI	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	2	40,68	81,36
INSUMO	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	50	10,86	534,00
TOTAL SEM BDI - EQUIPMACPU							8.203,57
TAXA DE BDI (25,00 %)							2.050,89
TOTAL COM BDI - EQUIPMACPU							10.254,46
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PINT	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M		10,52	
INSUMO	5330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	L	0,003	50,14	0,15
INSUMO	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,016	69,15	1,10
INSUMO	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLÓ DE 25 MM X 50 M	UN	0,04	9,26	0,37
COMPOSICAO	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,239	28,29	6,76
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,43	2,14
TOTAL SEM BDI - 102506							10,52
TAXA DE BDI (25,00 %)							2,63
TOTAL COM BDI - 102506							13,15
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)

Fls nº 131
Proc. nº 177
Ass. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, 65.398-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS - TODAS COMPOSIÇÕES

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO						LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00
INHI	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M		44,32		
INSUMO	9841	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0353	24,48		25,34
INSUMO	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0224	2,26		0,05
COMPOSICAO	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4024	21,52		8,55
COMPOSICAO	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4024	29,57		10,28
TOTAL SEM BDI - 89512								44,32
TAXA DE BDI (25,00 %)								11,08
TOTAL COM BDI - 89512								55,40

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
DROP	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN		486,48	
INSUMO	650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	21,6377	2,90	62,74
INSUMO	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0054	10,80	0,05
INSUMO	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1184	11,01	1,30
INSUMO	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1408	3,55	0,54
INSUMO	5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0126	20,71	0,25
COMPOSICAO	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0136	133,53	1,81
COMPOSICAO	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0276	54,84	1,51
INSUMO	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4416	20,13	8,88
COMPOSICAO	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0179	483,03	8,64
COMPOSICAO	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2886	26,33	112,91
COMPOSICAO	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3696	21,43	72,21
COMPOSICAO	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0863	577,10	49,80
COMPOSICAO	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0744	466,79	34,72
COMPOSICAO	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,006	3.293,43	19,76
COMPOSICAO	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,0448	2.374,51	106,37
COMPOSICAO	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,81	5,17	4,99
TOTAL SEM BDI - 101807							486,48
TAXA DE BDI (25,00 %)							121,62
TOTAL COM BDI - 101807							608,10

CLASSE/TIPO	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
PISO	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2		150,73	
INSUMO	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE ACII	KG	8,62	2,01	17,32
INSUMO	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,24	6,34	1,52
INSUMO	36178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRÁULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO	UN	6,4375	13,62	87,67
COMPOSICAO	88309	SINAPI	TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	H	0,639	28,33	18,82
COMPOSICAO	88316	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,279	21,43	27,40
TOTAL SEM BDI - 104658							150,73
TAXA DE BDI (25,00 %)							37,68
TOTAL COM BDI - 104658							188,41

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA 65.495-000

Fls nº 133
Proc. nº 197
LPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO					LEIS SOCIAIS (%)		82,97	BDI (%)		25,00
ORDEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI		P. UNIT. C/BDI		TOTAL (R\$)
1	GRAMSINCPU	PRÓPRIA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1.430,00	178,57		223,21		323.654,50
2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	824,00	171,93		214,91		177.085,84
3	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	142,59	463,20		579,00		82.559,61
4	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	812,02	54,74		68,43		55.598,53
5	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14,00	2.290,77		2.883,48		40.088,44
6	102633	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	1.041,00	82,21		102,76		39.048,80
7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	330,00	90,08		112,58		37.151,40
8	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	827,42	34,57		43,71		36.166,54
9	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1.019,08	23,58		28,49		30.042,48
10	CPMEIOFTIJ	PRÓPRIA	MEIO-FIO EM ALV. DE TUI. CERÂMICO REVESTIDO COM CIMENTO/AREIA 1:4	M	406,39	54,68		68,36		27.780,82
11	PISOKORCPU	PRÓPRIA	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (REF: 72137-SINAPI-01/2018)	M2	338,00	65,19		81,49		27.543,62
12	POSTBMCPU	PRÓPRIA	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=8M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (REF: 73783/005-SINAPI-01/2018)	UN	16,00	1.317,69		1.947,36		26.357,76
13	BRITACPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *10 CM*(PEDRA BRITADA N.1). AF_08/2017 (REF: 96624-SINAPI-01/2018)	M3	147,38	130,97		163,71		24.127,58
14	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	672,97	28,08		35,11		23.827,98
15	B3MADCPU	PRÓPRIA	BRINQUEDO EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	17.293,15		21.616,44		21.616,44
16	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	192,00	79,76		99,70		19.142,40
17	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	384,00	38,65		48,31		18.551,04
18	98059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	220,00	64,74		80,93		17.804,80
19	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	248,95	55,77		70,96		17.685,48
20	REFLECPU	PRÓPRIA	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (REF: 97801-SINAPI-01/2018)	UN	40,00	342,39		427,99		17.115,00
21	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	150,00	83,51		104,51		15.676,50
22	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	219,82	54,91		68,64		15.095,31
23	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA/ MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,08	501,97		627,46		13.854,31
24	POBRITACPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5CM*(PO DE BRITA).	M3	73,69	145,83		182,29		13.432,95
25	BRITACPU	PRÓPRIA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5CM*(PEDRA BRITADA N.0).	M3	73,69	145,93		182,29		13.432,95
26	BAN1MADCPU	PRÓPRIA	BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA.	UNID	10,00	1.026,22		1.282,78		12.827,80
27	B1MADCPU	PRÓPRIA	PAREDE ESCALADA EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, , COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	2,00	4.397,37		6.246,71		12.493,42
28	MOBCPU2	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINAL DA OBRA	UN	1,00	9.781,32		12.226,65		12.226,65
29	MOBCPU1	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INÍCIO DA OBRA	UN	1,00	9.600,00		12.000,00		12.000,00
30	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	384,00	23,76		29,70		11.404,80
31	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	60,00	150,73		188,41		11.304,60
32	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	640,00	13,75		17,19		11.001,00
33	89470	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	88,05	84,23		117,79		10.371,41
34	EQUIPMACPU	PRÓPRIA	CARAMANCHÃO DE MADEIRA PARA PRAÇAS, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO.- DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	8.203,57		10.254,46		10.254,46
35	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.107,97	2,48		3,10		9.634,71
36	ESCRITCPU	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (REF: 93267-SINAPI-01/2018)	M2	16,00	425,34		531,68		8.506,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.632/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, 65.390-000

Fls nº 139

Proc. nº 197

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO						LEIS SOCIAIS (%):		82,97	BDI (%):		25,00
ORDEN	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R\$)			
37	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF. 05/2022	M2	305,29	22,21	27,76	8.474,65			
38	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M. FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL, AF. 03/2024	UN	8,00	700,30	875,38	7.003,04			
39	LIMPCPU	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	M2	3.030,00	1,86	2,33	6.990,00			
40	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	UN	68,00	81,44	101,80	6.922,40			
41	B4MADCPU	PRÓPRIA	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	2,00	2.764,19	3.455,24	6.910,45			
42	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	826,00	6,55	8,18	6.764,84			
43	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF. 12/2020	UN	31,00	157,06	205,83	6.473,73			
44	01227	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.040,00	4,75	5,44	6.474,60			
45	LIXEMEICPU	PRÓPRIA	LIXEIRA PÚBLICA EM CHAPA METÁLICA, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE) E PINTURA METÁLICA	UNID	16,00	317,49	386,86	6.349,76			
46	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	403,00	12,08	15,10	6.085,30			
47	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024	M2	49,68	97,16	121,45	6.033,64			
48	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF. 07/2020	M3	300,00	15,49	19,36	5.808,00			
49	MESA2MACPU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	4,00	1.149,94	1.437,43	5.749,72			
50	104642	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	384,00	11,32	14,15	5.433,60			
51	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	249,00	13,81	17,26	5.005,40			
52	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	178,00	22,45	28,06	4.994,68			
53	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	125,00	30,99	38,74	4.842,50			
54	MESA1MACPU	PRÓPRIA	CONJUNTO MESA COM BANCOS PARA PRAÇAS PÚBLICAS EM MADEIRA, COM PINTURA	UNID	2,00	1.824,85	2.281,06	4.562,12			
55	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	M	80,00	44,32	55,40	4.432,00			
56	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	212,00	16,52	20,55	4.377,80			
57	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	1.800,00	1,80	2,25	4.050,00			
58	TRAVESCPU	PRÓPRIA	CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	1,00	3.037,46	3.796,83	3.796,83			
59	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	215,00	13,97	17,46	3.753,90			
60	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	175,00	15,81	19,76	3.458,00			
61	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF. 05/2018	UN	11,00	246,44	308,05	3.388,55			
62	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	300,00	8,93	11,16	3.348,00			
63	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	300,00	8,51	10,64	3.192,00			
64	B2MADCPU	PRÓPRIA	GANGORRA DUPLA EM MADEIRA PINUS OU EUCALITO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, - DIMENSÕES VER PROJETO.	UNID	1,00	2.502,83	3.126,29	3.126,29			
65	101508	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020, PS	UN	1,00	2.349,40	2.936,75	2.936,75			
66	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2014	H	96,00	23,17	28,96	2.780,18			
67	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF. 05/2018	UN	24,00	91,82	114,78	2.754,72			
68	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	M	208,00	10,52	13,15	2.735,20			
69	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	205,00	9,89	12,36	2.533,80			
70	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M, AF. 12/2020	UN	4,00	486,48	608,10	2.432,40			
71	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	M2	384,00	4,83	6,04	2.319,36			
72	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 03/2024	M2	3.000,00	0,81	0,75	2.280,00			
73	TERRVCPU	PRÓPRIA	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE GRAMA	M3	30,53	58,23	74,04	2.260,44			
74	POST10MCPU	PRÓPRIA	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF: 83396 SINAPI-01/2018)	UN	1,00	1.526,52	1.900,65	1.900,65			
75	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M, AF. 12/2020	UN	3,00	503,39	629,24	1.887,72			
76	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF. 09/2021	M3	24,00	62,23	77,79	1.866,96			
77	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, PS	M2	4,50	312,43	390,54	1.757,43			
78	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	11,80	84,77	105,98	1.250,33			
79	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF. 05/2021	M	96,00	10,14	12,68	1.217,28			

Fls nº 135

Proc. № 197

65.398-000
ASS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO

LEIS SOCIAIS (%):

32.97

BDI (%):

25,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.812.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ- MA, 65.398-000

Fls nº 136

Proc. nº 197

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.

OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO		LEIS SOCIAIS (%):	82,97	BDI (%):	25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (%)			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,000%			
SG	SEGURO E GARANTIA	0,800%			
R	RISCOS	0,970%			
DF	DESPESA FINANCEIRA	0,590%			
L	LUCRO	5,380%			
T	TRIBUTOS E IMPOSTOS	11,150%			
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,650%			
COFINS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,000%			
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%)	3,000%			
	ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA	5,000%			
	PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA	60,000%			
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	4,500%			
BDI	TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS	25,00%			

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + SG + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - (PIS + COFINS + ISS + CPRB)} \right] - 1$$

OBSERVAÇÕES

OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBS-2: Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra.

OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 12.844/2013, deverá ser adotada na contribuição previdenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 4,5% em orçamentos COM Desoneração e de 0% em orçamentos SEM Desoneração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
CNPJ - 06.612.832/0001-21
AVENIDA JOÃO XXIII - Centro, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA 55 248-000

Fls nº 137

Proc. nº 197

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
OBJETO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.
CONVENIO: 962877/2024- MINISTÉRIO DO ESPORTE E CONTRATO DE REPASSE CAIXA Nº 1095.751-28/2024

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI-MA


DATA BASE: SINAPI MA 06/2024, SEINFRA CE 28, ORSE SE 06/2024, SICRO MA 04/2024, COM DESONERAÇÃO		LEIS SOCIAIS (%): 82,97		BDI (%): 25,00	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	TOTAL	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	TOTAL	8,52%	3,46%	18,23%	7,26%
GRUPO A + B + C + D					
TOTAL		82,97%	46,10%	112,68%	69,90%

Fonte: <http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx>

Fls nº 138
 Proc. nº 197
 Ass. W




LOCALIZAÇÃO EM RELAÇÃO A SEDE
 SEM ESCALA

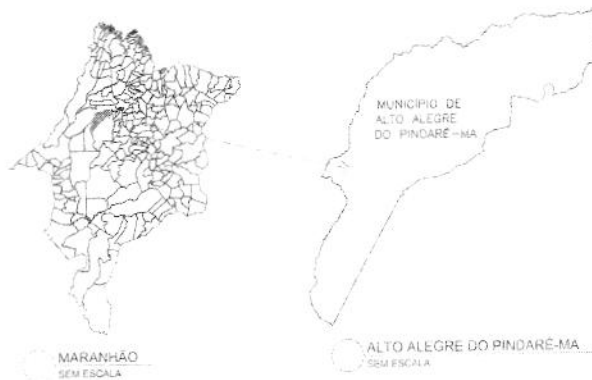

PROJETO: PLANO MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
 DEBATE: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO URBANO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
 LOCALIZAÇÃO GERAL


Fls nº 139
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

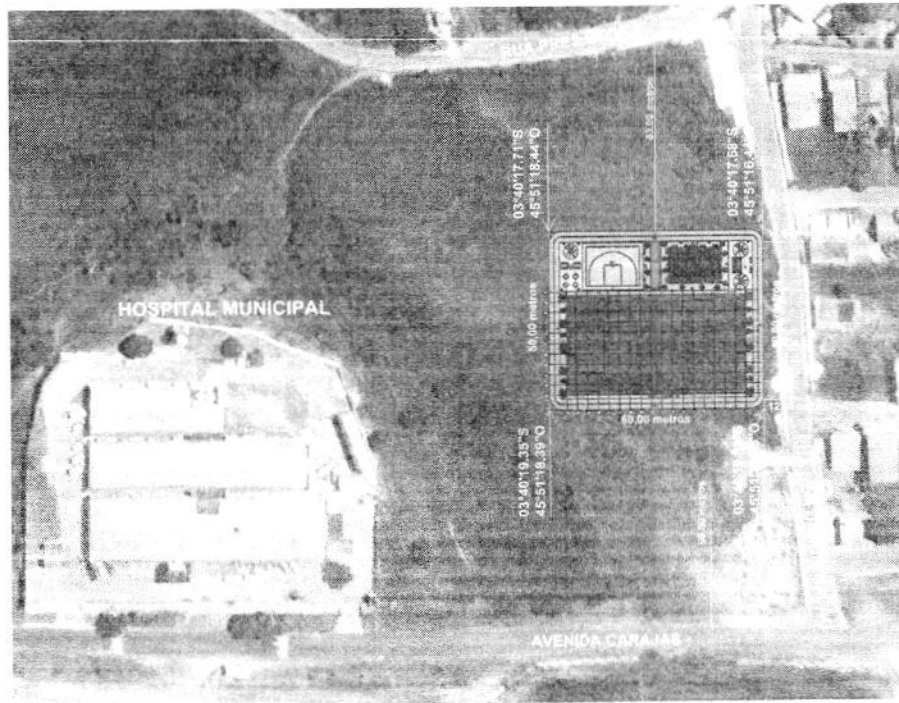

PLANTA DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
 1:500

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTALIMA DO PINDARÉ - MA
 OBJETIVO: CRIAÇÃO DE ESPAÇO DEPORTIVO COMPLETO NO MUNICÍPIO DE ALTALIMA DO PINDARÉ - MA
 ALIQUOTA DO PROJETO: 10%
 PLANTA DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
 DATA: 02/02/2011
 PROJEÇÃO: 100%


Fls nº 1240
 Proc. nº 197
 Ass. [Signature]

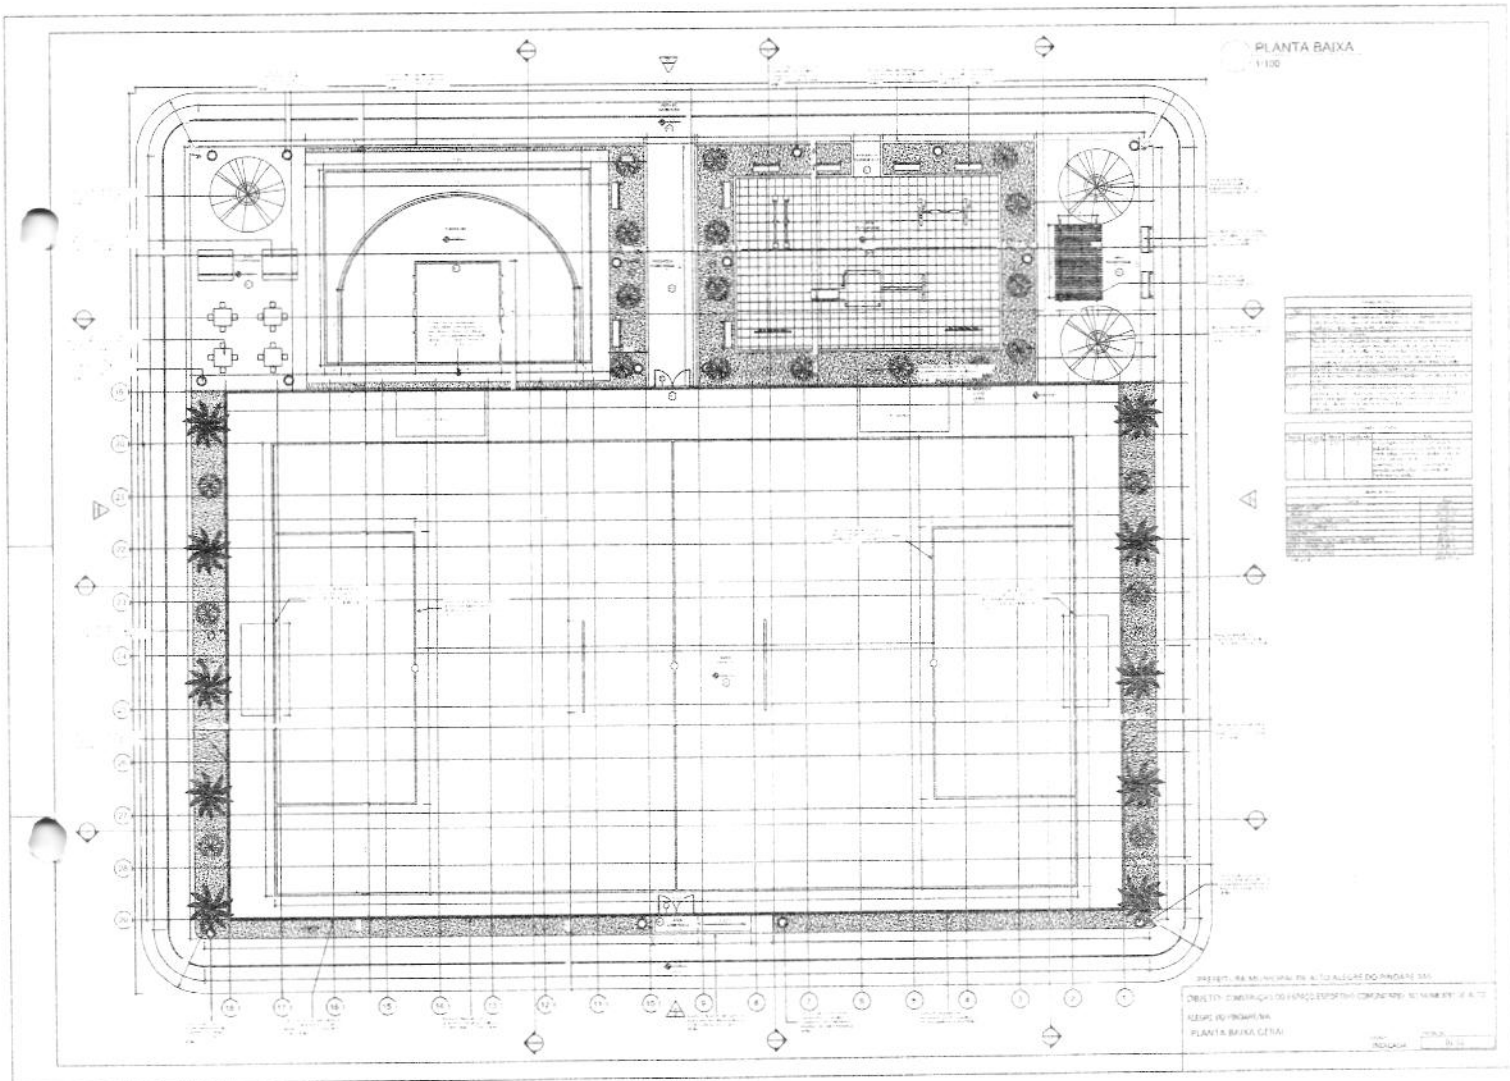

Fls nº 424

Proc. n° 197

Ass _____

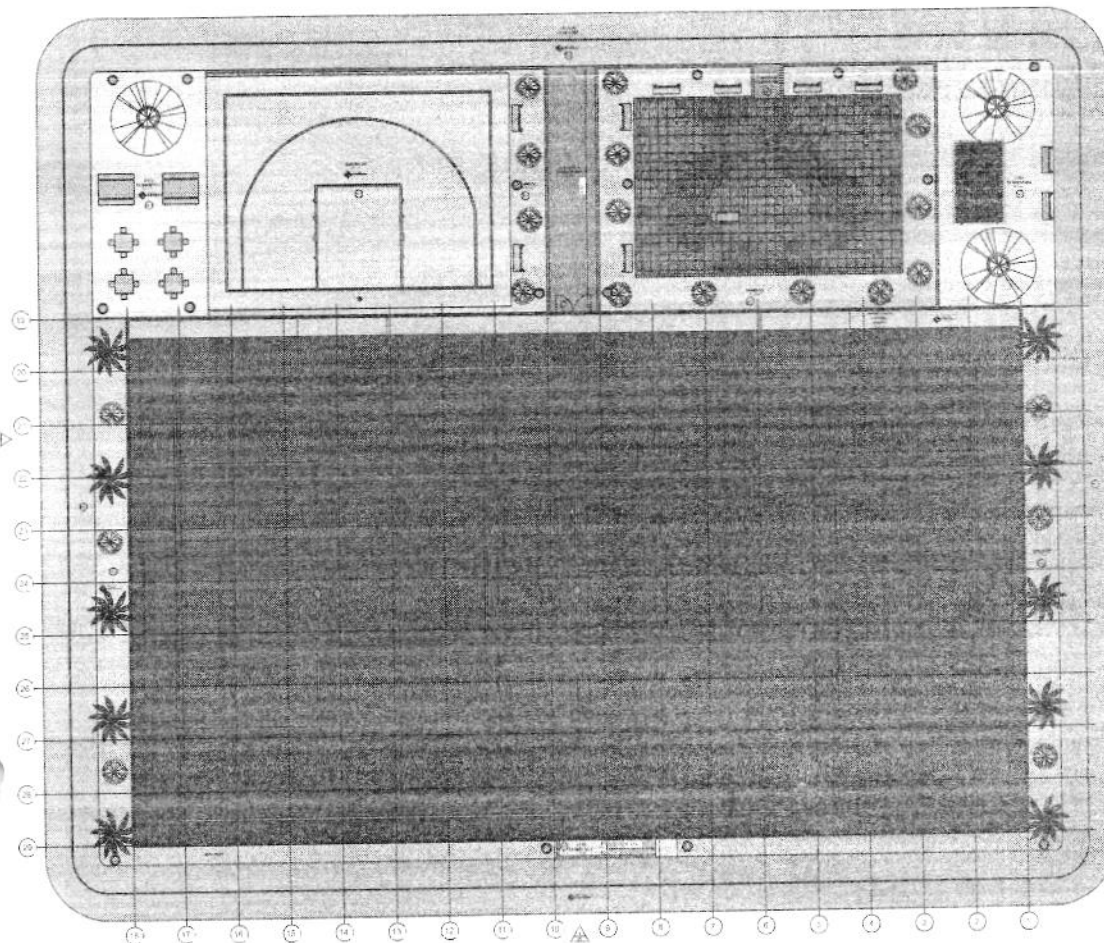
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTALVA DO PIAUÍ


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSO DE ESPORTE COMPARTEILADO NO LINDERAL DO ALTO ALFENIM DO PIAUÍ.

- PLANTA BAIXA - 1x1/20


Fls nº 142
 Proc. nº 197
 Ass. lv

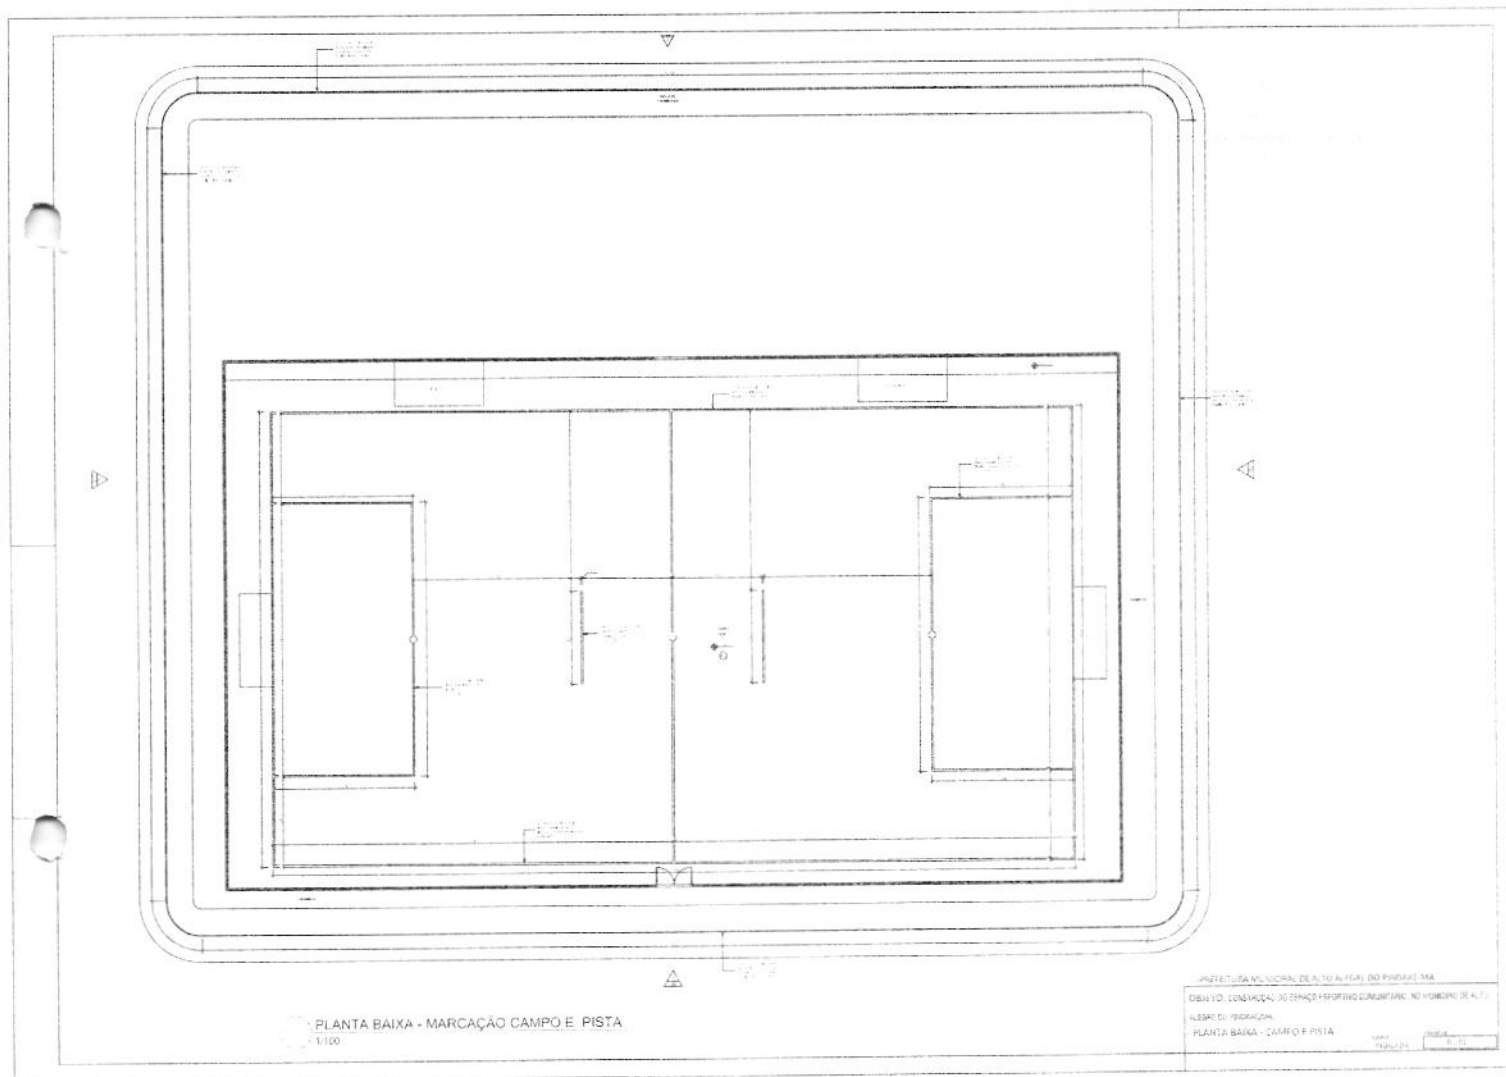


Fls nº 143
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

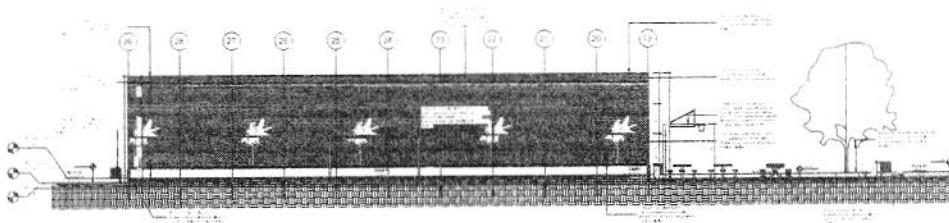

CORTE 01
 1:100

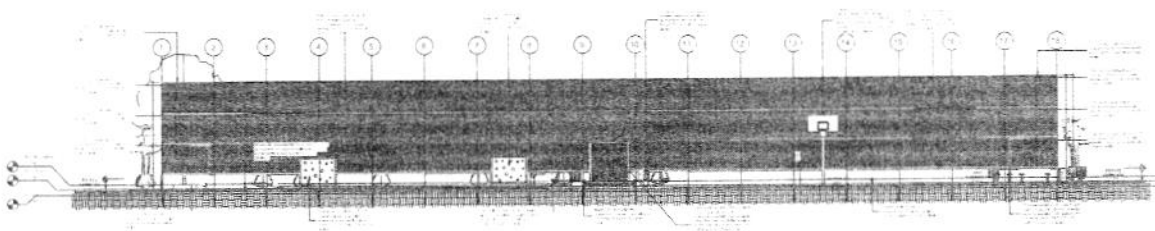


CORTE 02
 1:100

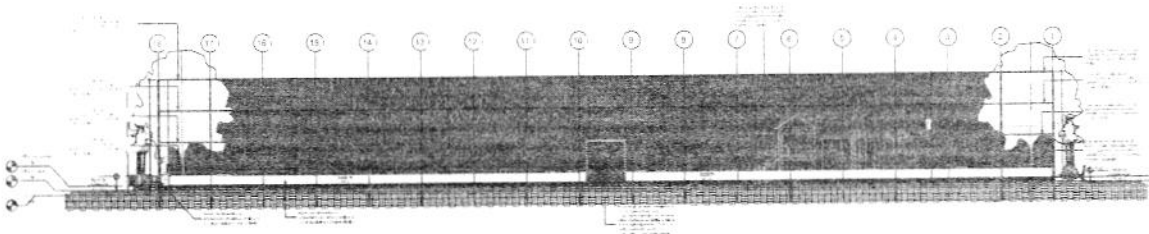


CORTE 03
 1:100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PIRINEY - RS
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LARAL EXPOSITIVO COM ARQUITETURA MODERNA DE ALTO ALEGRE DO PIRINEY - RS
 - PLANTA - CORTES


Fls nº 144
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

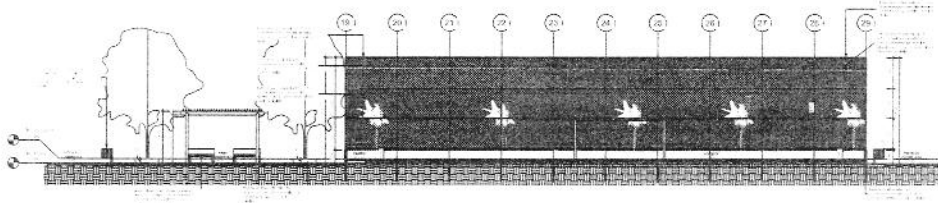

CORTE 01
1/100

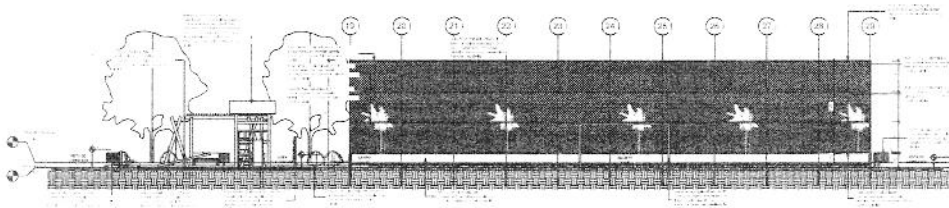

CORTE 02
1/100

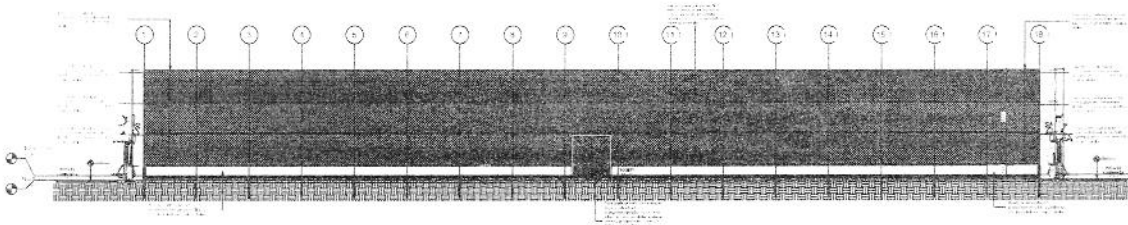


CORTE 03
1/100

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO QUILÔMETRO DE ALTO
 ALEGRE DO PINDARÉ-MA.
 - PLANTA - CORTES












DATA: 02/02/2010

Fls nº 145
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

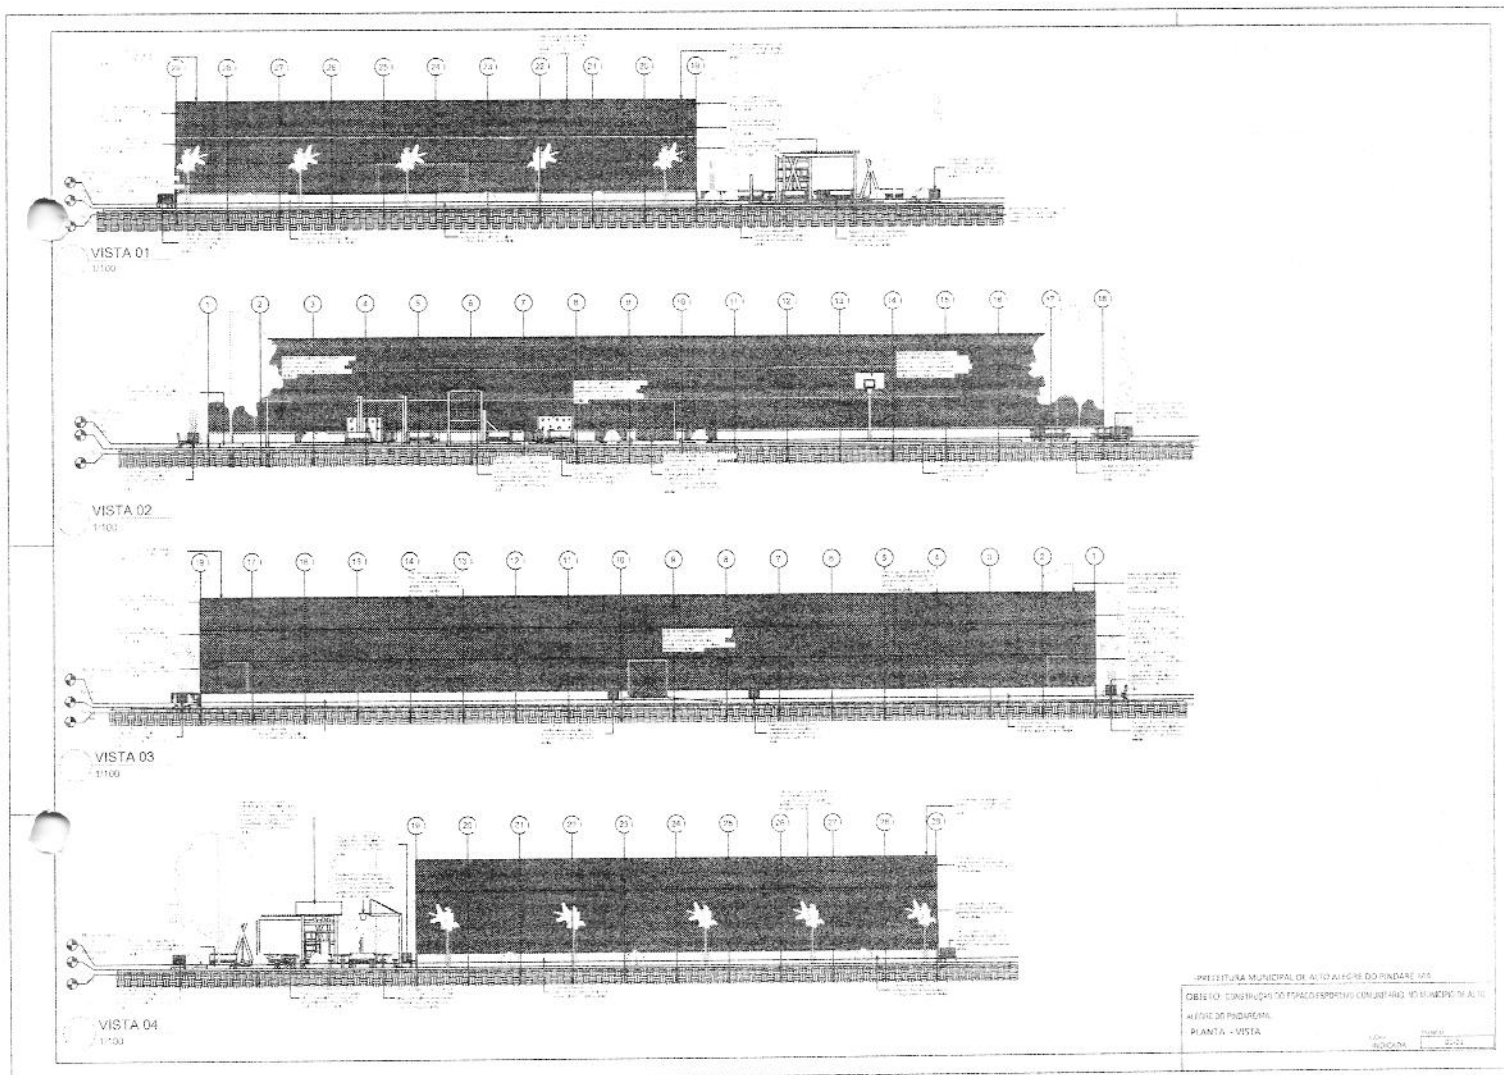


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PIRANGÁ-MA
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE VIAS
ALTO ALEGRE DO PIRANGÁ-MA
PLANTA BARRA - PLAYGROUND E MESA QUADRA
INVESTIDA R\$ 10.000,00

Fls nº 147
 Proc. nº 197
 Ass. Y




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAVAZ, GOIÁS DO PRINCÍPIO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DE ALTAVAZ
 ALFONSO DE MOURA
 PLANTA - BRINQUEDOS DE MADEIRA


Fls nº 148
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

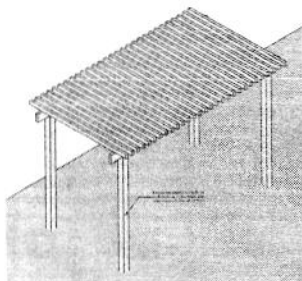


○ Ortogonal 3D

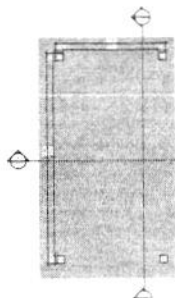


○ Planta Baixa




○ Vista de topo



○ Corte

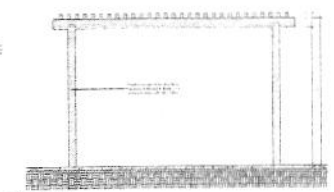


○ Corte B



○ Ortogonal 3D



○ Corte



○ Planta Baixa



○ Ortogonal 3D



○ Vista




○ Planta Baixa



○ Ortogonal 3D




○ Corte




○ Planta Baixa



○ Ortogonal 3D




○ Corte



○ Planta Baixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MG
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MG
 PLANTA - CARAMANCHOS, BANCOS E LIXEIRA

Fls nº 149
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

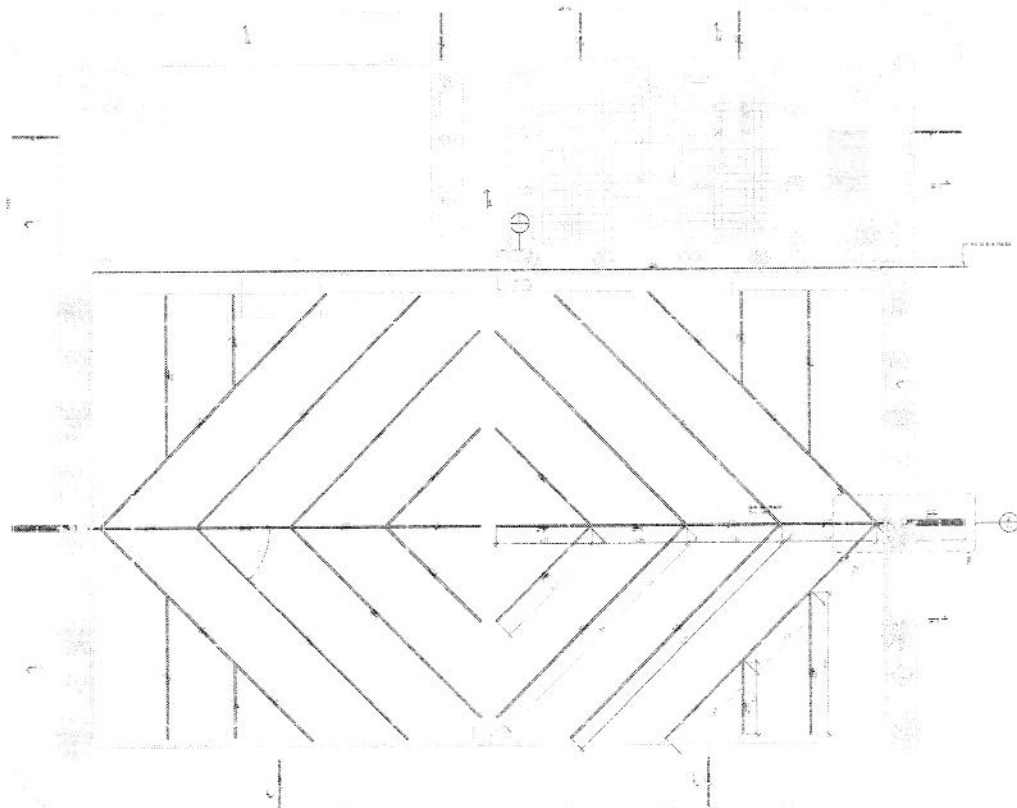


LEGENDA
 SIMBOLOS
 LINHAS
 DIMENSIONES DE DESMACHO
 DIMENSIONES DE ALARGAMENTO
 DIMENSIONES DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO
 DIMENSIONES DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...

PROPOSTA DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO
 ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO
 ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO
 ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO DE ALARGAMENTO

① NIVEL-PRACA

150
1976



6 3D_DETAIL#-02

[illegible]


2 DETALHE-01 PLANTA



DETALHE-01 CORTE_A



DETAILS-013D

Planta Baixa - Caixa de Passagem Pluvial

Corte lateral - Caixa de Passagem Pluvial

INERDITURA MUNICIPAAL DE ATLAS ALGUNS DEPENDENCIA


OSM.ED. CONSTITUCIONAL E VOT. ESPORTIVO COM.AT.ED. MUNICIPAAL DE AT.ED.

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS

PALESTRA HIDRÁULICA E OREANOMIA - OREANOMIA

01

Fls nº 151
 Proc. nº 197
 Ass. [Signature]

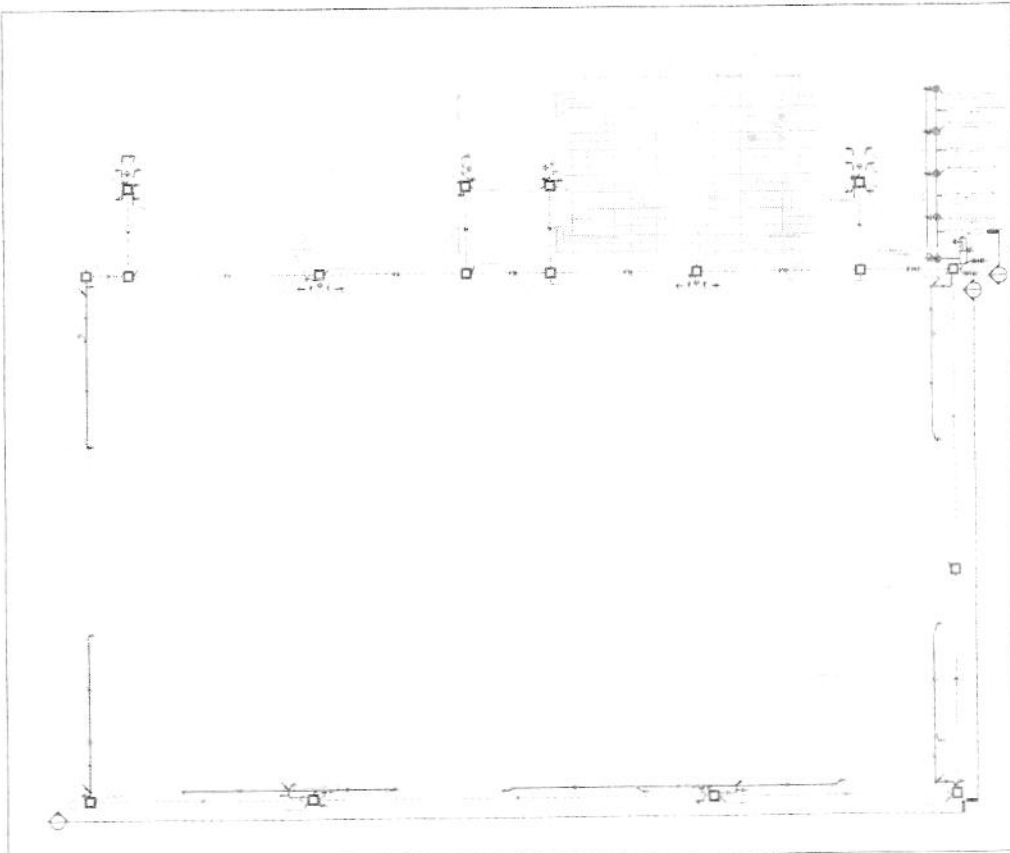

LEGENDA
 1. Limite do terreno
 2. Edificação existente
 3. Ponto de observação
 4. Ponto de medição
 5. Ponto de referência
 6. Ponto de controle
 7. Ponto de alinhamento
 8. Ponto de interseção
 9. Ponto de tangência
 10. Ponto de curvatura
 11. Ponto de inflexão
 12. Ponto de reversão
 13. Ponto de partida
 14. Ponto de chegada
 15. Ponto de término
 16. Ponto de início
 17. Ponto de fim
 18. Ponto de origem
 19. Ponto de destino
 20. Ponto de partida
 21. Ponto de chegada
 22. Ponto de término
 23. Ponto de início
 24. Ponto de fim
 25. Ponto de origem
 26. Ponto de destino
 27. Ponto de partida
 28. Ponto de chegada
 29. Ponto de término
 30. Ponto de início
 31. Ponto de fim
 32. Ponto de origem
 33. Ponto de destino
 34. Ponto de partida
 35. Ponto de chegada
 36. Ponto de término
 37. Ponto de início
 38. Ponto de fim
 39. Ponto de origem
 40. Ponto de destino
 41. Ponto de partida
 42. Ponto de chegada
 43. Ponto de término
 44. Ponto de início
 45. Ponto de fim
 46. Ponto de origem
 47. Ponto de destino
 48. Ponto de partida
 49. Ponto de chegada
 50. Ponto de término

ANEXO I - PLANILHA DE MEDIÇÃO

Nº	DATA	LOCAL	PROJETO	PROFESSOR	ALUNO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Nome do aluno: _____

Data da medição: _____

Local da medição: _____






Projeto: _____

Professor: _____


Aluno: _____

Assinatura: _____


Carimbo: _____

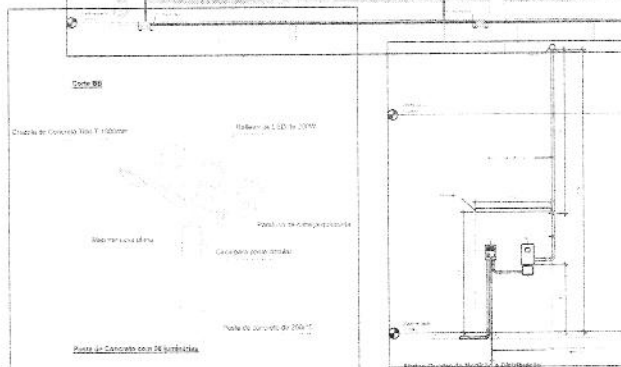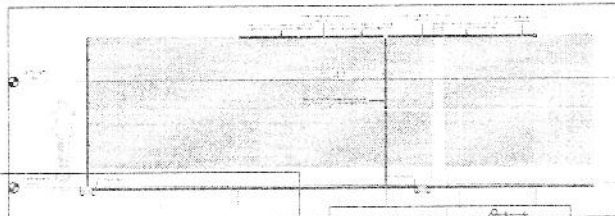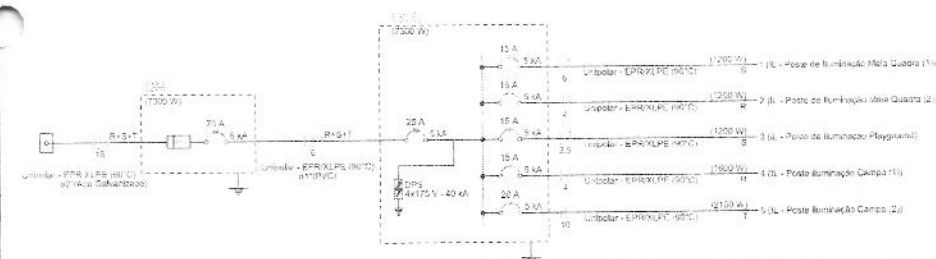[illegible][illegible][illegible]


Fls nº 153
 Proc. nº 197
 Ass. 40

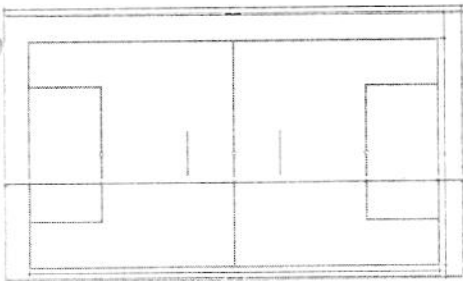

PLANTA BAIXA

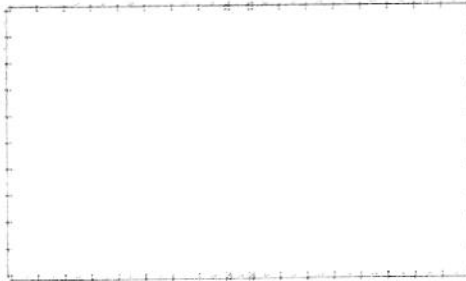

PLANTA DE BROCAS

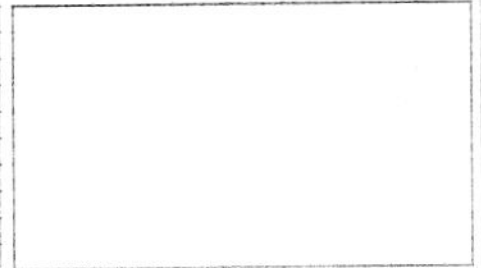

PLANTA DE FORMAS BALDRAME



VISTA A




DET. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)



DET. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
2. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
3. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
4. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
5. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
6. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
7. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
8. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
9. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
10. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
2. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
3. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
4. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
5. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
6. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
7. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
8. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
9. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
10. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00



VISTA B




ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
2. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
3. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
4. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
5. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
6. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
7. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
8. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
9. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00
10. VIGA BALDRAME (25x75x100cm)	1	m	100,00	100,00

Fls nº 154

Proc. nº 197

Ass. [Signature]

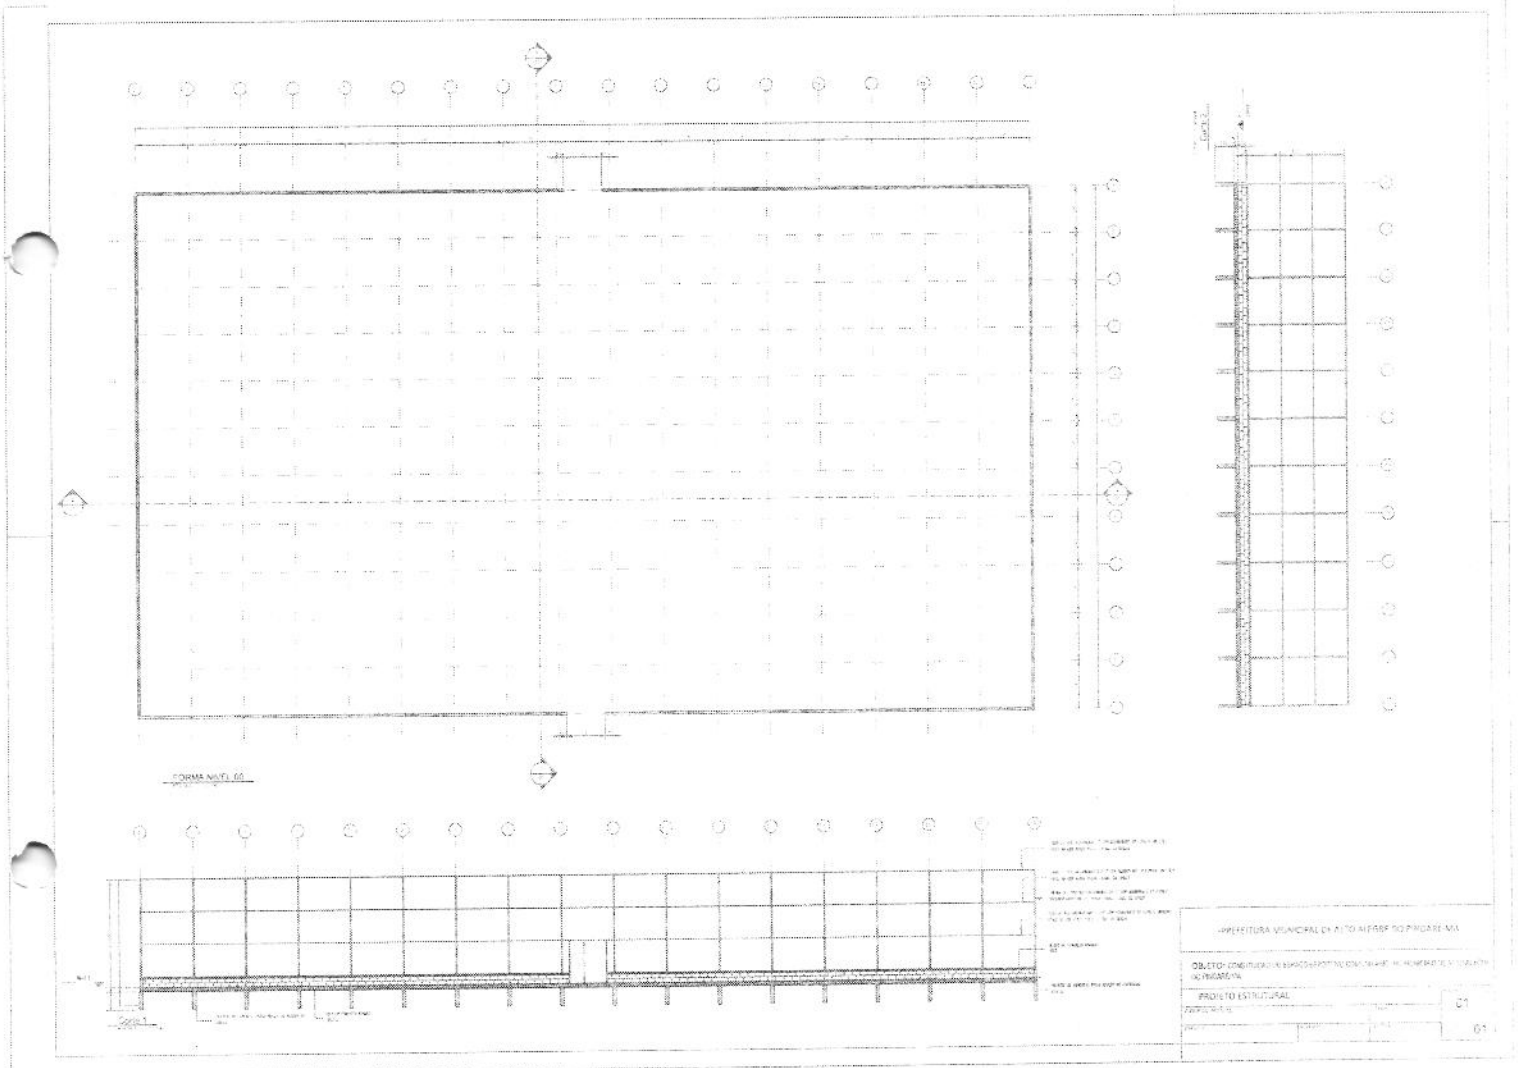


Fls nº 155


Proc. nº 197

Ass. [Signature]

QUADRO DE FERRÃO			
POSICAO	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO	REMARKS
1	1	1000	
2	2	1000	
3	1	1000	

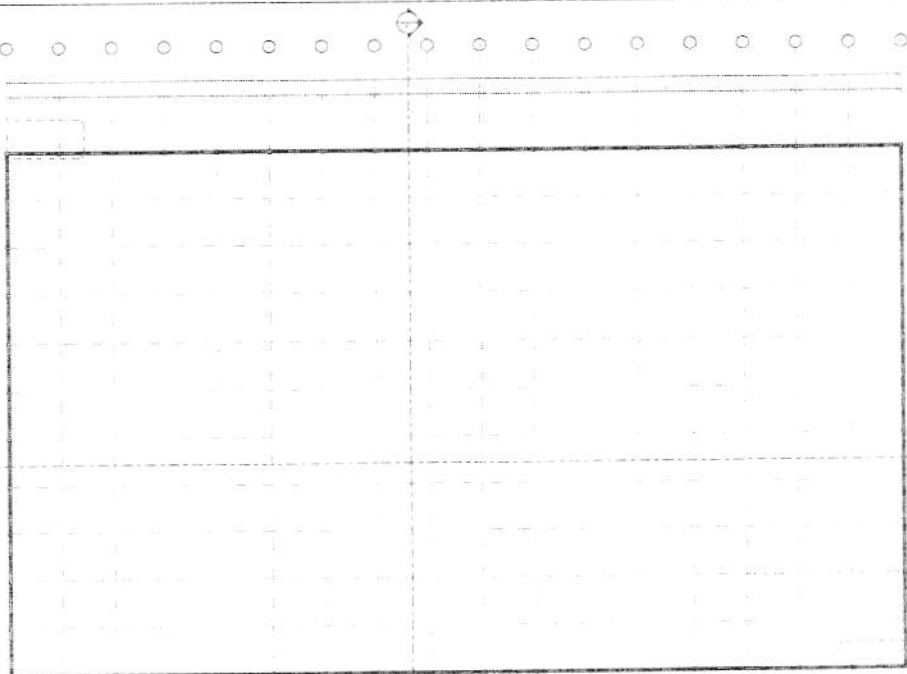

PROJECCAO NIVEL 00




PROJECCAO NIVEL 00



SECCAO



SECCAO




PROJECCAO NIVEL 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE MA			
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE ENGENHARIA			
PROJETO ESTRUTURAL			
PROJETO	01	01	01

Ass. _____



PLANTA DE FORMAS BALDRAVE 9



0.001

 $\frac{1}{2}$

Fls nº 152
 Proc. nº 193
 Ass. W

DETALHE-02

DETALHE-01

DETALHE-03

- 1. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 2. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 3. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 4. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 5. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 6. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 7. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 8. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 9. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 10. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 11. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 12. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 13. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 14. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 15. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 16. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 17. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 18. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 19. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 20. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 21. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 22. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 23. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 24. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 25. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 26. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 27. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 28. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 29. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 30. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 31. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 32. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 33. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 34. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 35. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 36. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 37. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 38. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 39. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 40. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 41. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 42. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 43. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 44. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 45. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 46. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 47. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 48. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 49. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 50. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 51. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 52. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 53. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 54. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 55. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 56. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 57. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 58. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 59. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 60. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 61. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 62. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 63. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 64. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 65. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 66. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 67. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 68. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 69. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 70. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 71. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 72. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 73. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 74. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 75. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 76. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 77. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 78. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 79. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 80. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 81. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 82. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 83. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 84. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 85. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 86. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 87. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 88. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 89. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 90. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 91. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 92. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 93. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 94. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 95. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 96. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 97. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 98. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 99. TUBO DE AÇO 100x100x4
- 100. TUBO DE AÇO 100x100x4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PIRANGÁ - RS			
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA O COMPLEXO DE ALTO ALEGRE DO PIRANGÁ - RS			
PROJETO ESTRUTURAL			
PROJETO	DATA	DE	01
PROJETO	DATA	DE	01



MINISTERIO DO ESPORTE

TRANSFEREgov

Fls nº 158

Proc. nº 197

Ass. 140

Nº / ANO DA PROPOSTA:

020302/2024

OBJETO:

Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Com a proposta, buscamos promover o esporte amador, educacional, de lazer, por meio da disponibilização à população de infraestrutura esportiva moderna e adequada à prática e promoção do esporte, resultando na consecução dos interesses do Ministério do Esporte em ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Por meio desta intervenção, o Município pretende oferecer um espaço adequado à população para a prática de esporte e lazer, contribuindo para diminuição da exclusão e do risco social; melhorando a qualidade de vida e garantindo acessibilidade a espaços esportivos modernos, em consonância com os objetivos e diretrizes do Programa no que se refere a ampliação da oferta de infraestrutura esportiva e promoção do esporte.

PÚBLICO ALVO:

Crianças, adolescentes, adultos, pessoas com deficiência, terceira idade, escolas do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O município irá oferecer um espaço adequado para pratica saudável do esporte coletivo. O objeto solicitado, também atenderá jovens que se encontra na margem de risco social.

RESULTADOS ESPERADOS:

Além do aprimoramento esportivo, a obra terá um grande alcance social que será a inclusão de novos atletas em campeonatos, torneios e lazer, conforme diretriz do programa.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 51000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO ESPORTE		
CPF DO RESPONSÁVEL: 039.507.883-01	NOME DO RESPONSÁVEL: ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Acesso		CEP DO RESPONSÁVEL: 72000-000	

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 01.612.832/0001-21						Fls. nº 159
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE						Proc. nº 197
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: AVENIDA JOAO XXIII, S/N						Ass. [assinatura]
CIDADE: ALTO ALEGRE DO PINDARE	UF: MA	CÓDIGO MUNICÍPIO: 0108	CEP: 65398000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 98984657604	
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA		AGÊNCIA: 0768-4	CONTA CORRENTE: 0066472732			
CPF DO RESPONSÁVEL: 125.761.313-87	NOME DO RESPONSÁVEL: FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO					
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA DOS PARDAIS, , C EUROPA B A AP 502 - JARDIM RENASCENCA					CEP DO RESPONSÁVEL: 65075310	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	RS 1.442.500,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	RS 10.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2024	RS 1.432.500,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	RS 10.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	RS 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	RS 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	28/06/2024	
FIM DE VIGÊNCIA:	28/06/2027	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2027	

Fls nº 160
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:

38871.21-41

NOME DO PROJETO:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Construção

EIXO:

Social

TIPO:

Esporte

SUBTIPO:

Centro Olímpico e Para-Olímpico

Geometrias

Latitude: -3.69000

Longitude: -45.90277

Fls nº

161

Proc. nº

1978

Ass.

12

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?

Sim

PLANO NACIONAL DE POLÍTICA VINCULADO:

PNPV VINCULADO

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:

Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM?

Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Fls nº

Proc nº

Ass.

Meta nº: 1

Especificação: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	RS 1.442.500,00
Início Previsto: 28/06/2024	Término Previsto: 28/06/2027	Valor Global:	RS 1.442.500,00
UF:	Município:	CEP:	
Endereço:			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.			
Quantidade: 1.0 UN	Valor: RS 1.442.500,00	Início Previsto: 28/06/2024	Término Previsto: 28/06/2027

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO ESPORTE

MÊS DESEMBOLSO: Julho	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: RS 1.432.500,00
DESCRIÇÃO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.	
VALOR DO REPASSE:	RS 1.432.500,00 PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

MÊS DESEMBOLSO: Julho	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: RS 10.000,00
DESCRIÇÃO: Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.	
VALOR DO REPASSE:	RS 10.000,00 PARCELA Nº: 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Construção de um Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Alto Alegre do Pindaré, Novo PAC, projeto padrão do Ministério, localizado nas seguintes coordenadas - 3.671780°, -45.854576°				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE				
CEP: 65000-000	UF: MA	MUNICÍPIO: 0108 - ALTO ALEGRE DO PINDARE		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	RS	V.TOTAL: R\$ 1.442.500,00
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 1.442.500,00	R\$ 1.442.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 1.442.500,00			

Fls nº 163
 Proc. nº 197
 Ass. [Assinatura]

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Fls nº 164

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

02 - DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

ENTREGUE PM Alto Alegre do Pindaré - CR 1095751 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf

OF 853_2024 - PM Alto Alegre do Pindaré - 1095751-28 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf

DOU 04_07_2024.pdf

PM Alto Alegre do Pindaré - 1095751-28 - Contrato de Repasse.pdf